

Classifications :

- Classement Grave de deconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM
- Classement GTR 2023 : AR-A51-Sans plâtre ni elements putrescibles, concassé, criblé, deferrailé,homogénéisé
- Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)
- Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 2

Matériau recyclé issu de déchets de démolition (Code 17 01 01 et 17 01 03)

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire		Catégorie	
0	80	GD1 - sol M	

	0.063	1	2	4	8	16	40	50	63	80	125	150	VBS
Etendue e													
V.S.S.+U													
V.S.S.			70.00							100.00			0.10
V.S.I.										80.00			
V.S.I.-U													

Partie informative

Résultats de production

du 24/07/26 au 28/07/26													
	0.063	1	2	4	8	16	40	50	63	80	125	150	VBS
Maximum	3.87	20.28	25.34	33.10	43.90	55.46	75.61	83.70	98.43	99.24	100.00	100.00	0.06
Moyenne Xf	3.56	19.27	24.33	31.80	42.92	54.63	75.23	83.02	97.70	99.14	100.00	100.00	0.06
Minimum	3.09	18.44	22.56	30.43	41.92	53.73	74.84	81.94	96.65	99.01	100.00	100.00	0.05
Ecart-type	0.336	0.760	1.257	1.091	0.807	0.708	0.314	0.771	0.761	0.093	0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

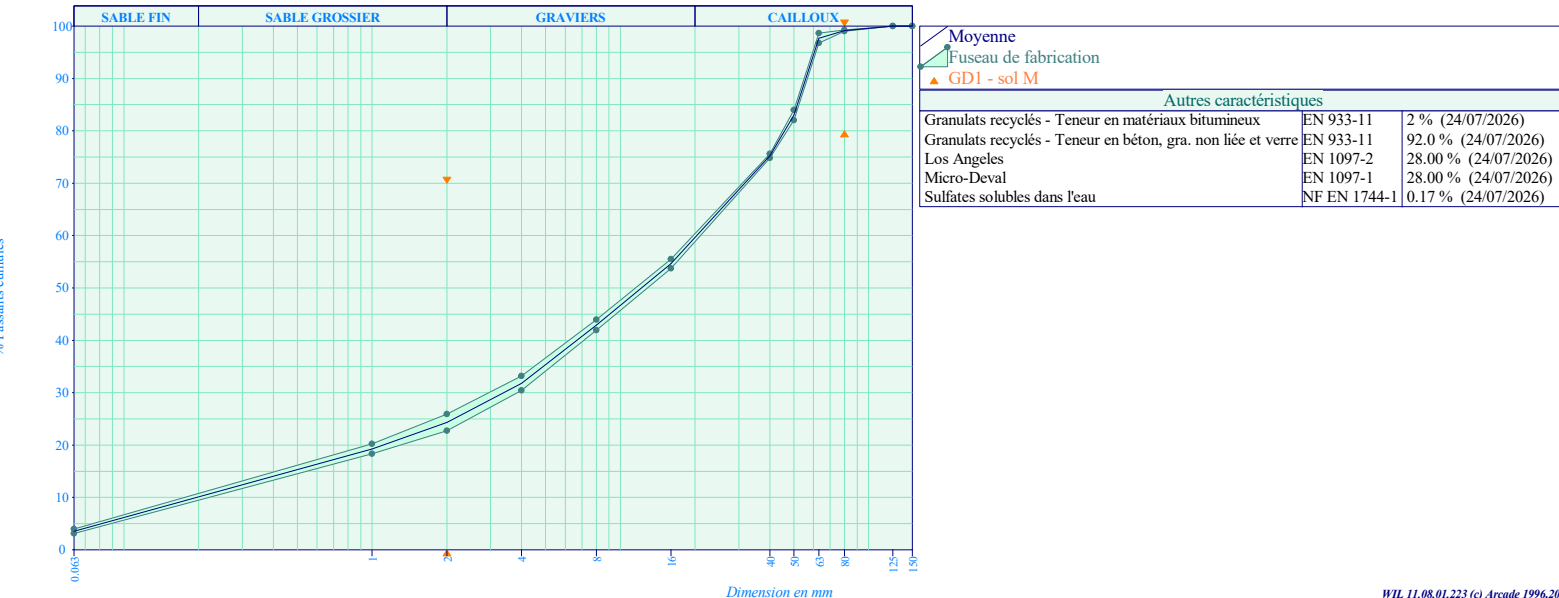

DRUET Marion Responsable QSE