



**Granulats :** GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

12.5    20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

### Partie informative

Résultats de production

du 23/05/22 au 19/12/22

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI
Maximum	0.4	1	15	97	100	100	10.12
Moyenne Xf	0.2	0	11	92	100	100	8.30
Minimum	0.0	0	4	86	100	100	6.70
Ecart-type	0.10	0.2	2.7	2.8	0.0	0.0	1.109
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	7

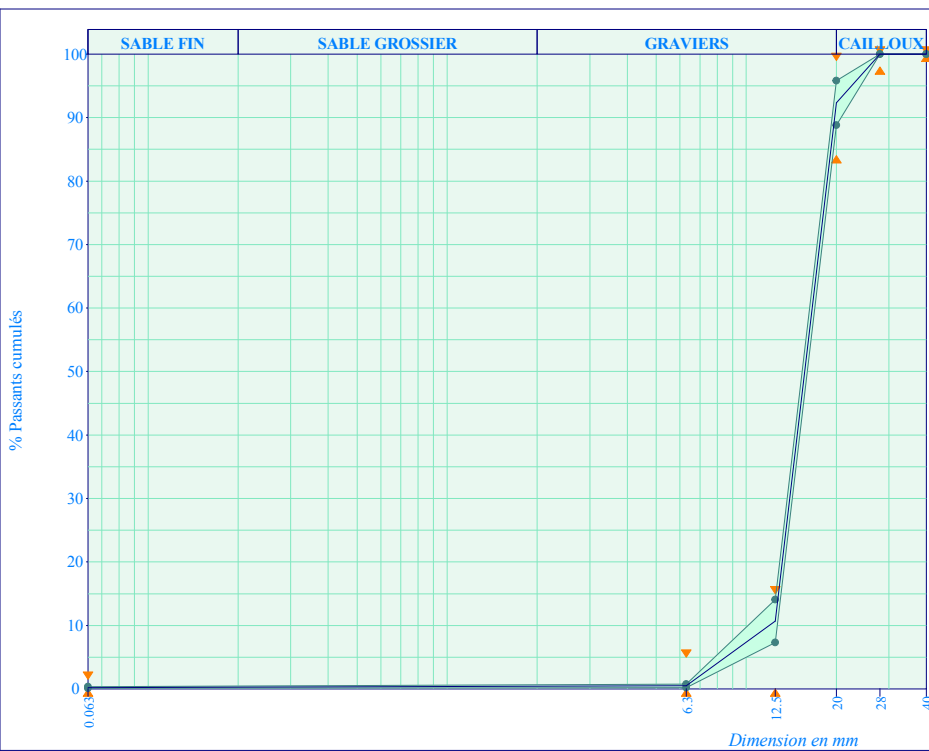

Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.53 Mg/m3 (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (23/05/2022)
Indice de vide		42.70 % (19/12/2022)

DRUET Marion Responsable QSE