

Granulats : GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie
12.5	20	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A
		d/2	d	D	1.4D	2D	
	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25							
	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI
Maximum	0.4	5	15	97	100	100	18.20
Moyenne Xf	0.2	1	9	94	100	100	13.84
Minimum	0.0	0	4	91	100	100	12.10
Ecart-type	0.09	0.8	1.9	1.4	0.0	0.0	1.881
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	7

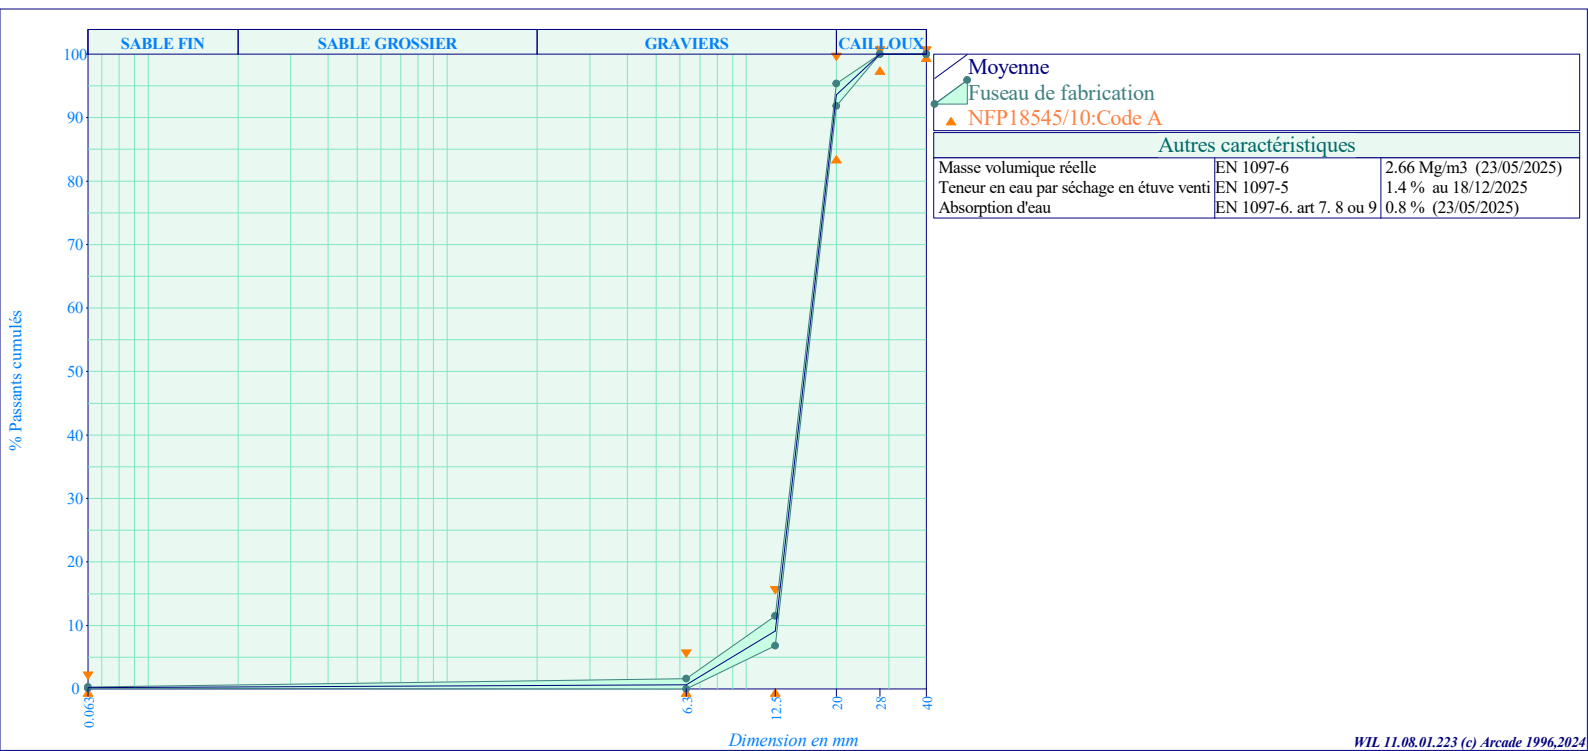

DRUET Marion Responsable QSE