

Granulats : GRAVILLON 12,50/20 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

12.5 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	d/2 6.3	d 12.5	D 20	1.4D 28	2D 40	FI	W
Etendue e			15	15				
V.S.S.+U	1.8	6	20	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00	
V.S.I.			0	84	98	100		
V.S.I.-U			0	79	97			

Partie informative
Résultats de production

du 16/01/26 au 26/06/26

	0.063	6.3	12.5	20	28	40	FI	W
Maximum	0.5	2	14	96	100	100	8.50	2.0
Moyenne Xf	0.3	1	11	94	100	100	7.75	1.4
Minimum	0.1	0	5	88	100	100	6.80	1.1
Ecart-type	0.15	0.5	2.7	2.6	0.0	0.0	0.568	0.20
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	6	22

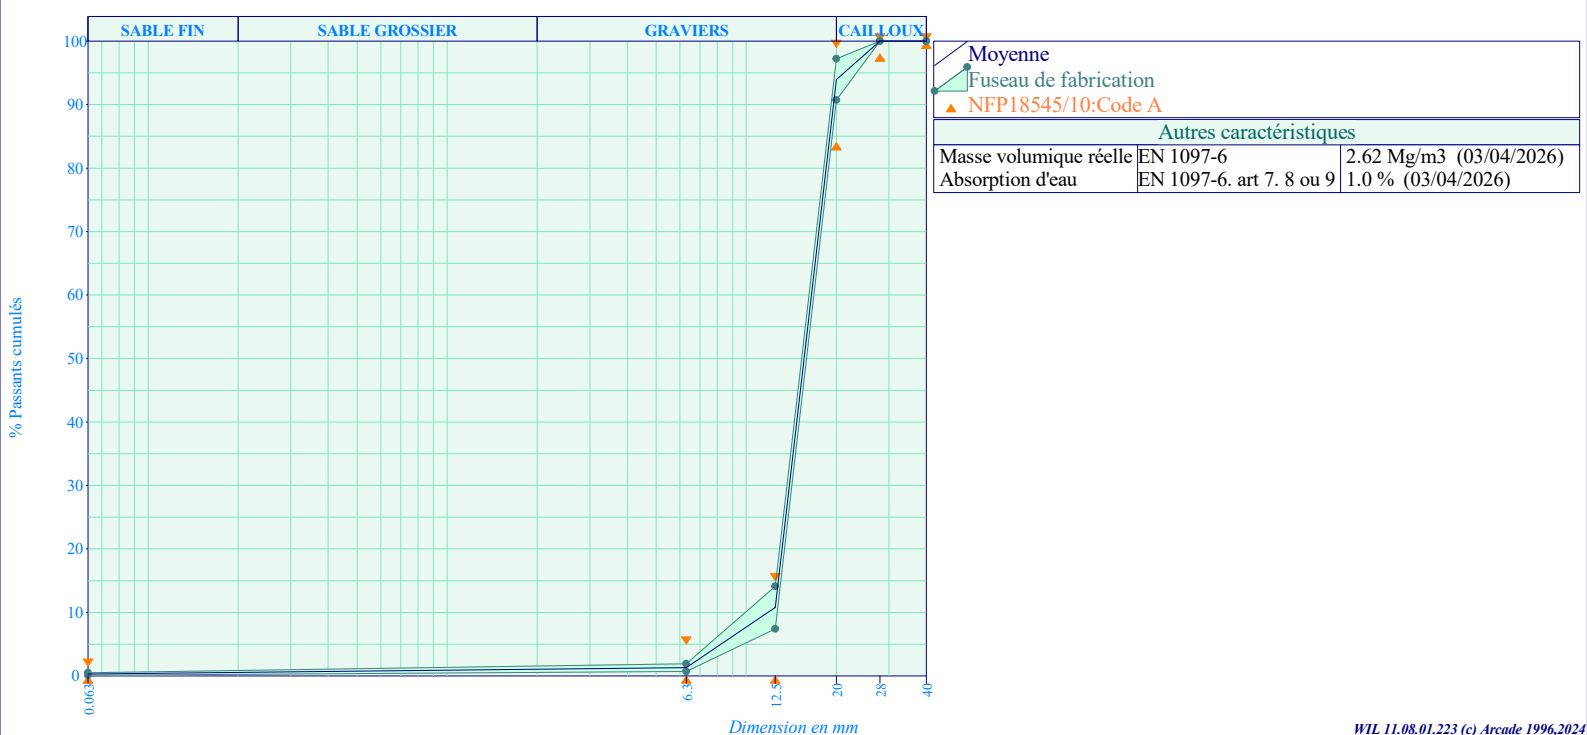

DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024