

Granulats : GRAVILLON 20/40 Roulé Lavé
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Assainissement

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

20 40

Catégorie


Réf.Producteur/Utilisateur

	0.063	10	20	28	31.5	40	56	80	W
Etendue e									
V.S.S.+U									
V.S.S.									
V.S.I.									
V.S.I.-U									

Partie informative
Résultats de production

du 25/08/20 au 17/10/25

	0.063	10	20	28	31.5	40	56	80	W
Maximum	0.83	20.38	25.22	98.25	100.00	100.00	100.00	100.00	1.7
Moyenne Xf	0.31	5.21	10.13	72.60	96.69	97.95	100.00	100.00	1.0
Minimum	0.18	0.38	3.06	30.10	93.02	89.09	100.00	100.00	0.6
Ecart-type	0.170	7.104	7.843	17.543	2.666	3.280	0.000	0.000	0.30
Nombre de résultats	15	15	15	15	7	15	11	11	15

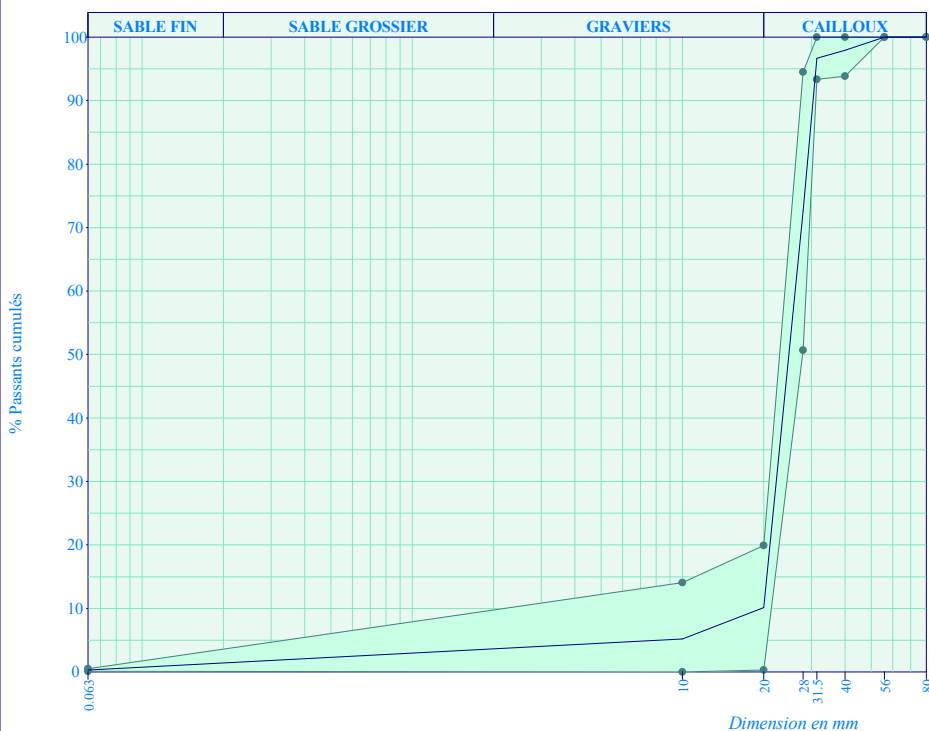

Autres caractéristiques		
Porosité intergranulaire	EN 1097-3	39.20 (26/04/2021)
Teneur (%) de silice		52.04 (25/01/2023)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (26/04/2021)

DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024

[Signature manuscrite]