




Granulats : GRAVILLON 4/12,5 ROULE LAVE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle									
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage									
Classe granulaire		Norme							Catégorie
4	12.5	Norme NF P 18-545 Article 10							Code A
	0.063	d/2	d	8	D/1.4	D	1.4D	2D	FI
		2	4	8	9	12.5	18	25	
Etendue e					30				
V.S.S.+U	2.5	6	16		74	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15		70	99			20.00
V.S.I.			0		40	90	98	100	
V.S.I.-U			0		36	88	97		

Partie informative									
Résultats de production									
du 09/01/24 au 24/06/24									
	0.063	2	4	8	9	12.5	18	25	FI
Maximum	1.0	2	4	59	70	99	100	100	7.80
Moyenne Xf	0.6	1	2	52	64	96	100	100	6.92
Minimum	0.2	0	0	30	43	93	100	100	6.20
Ecart-type	0.21	0.3	0.9	6.0	5.2	1.6	0.0	0.0	0.626
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	6

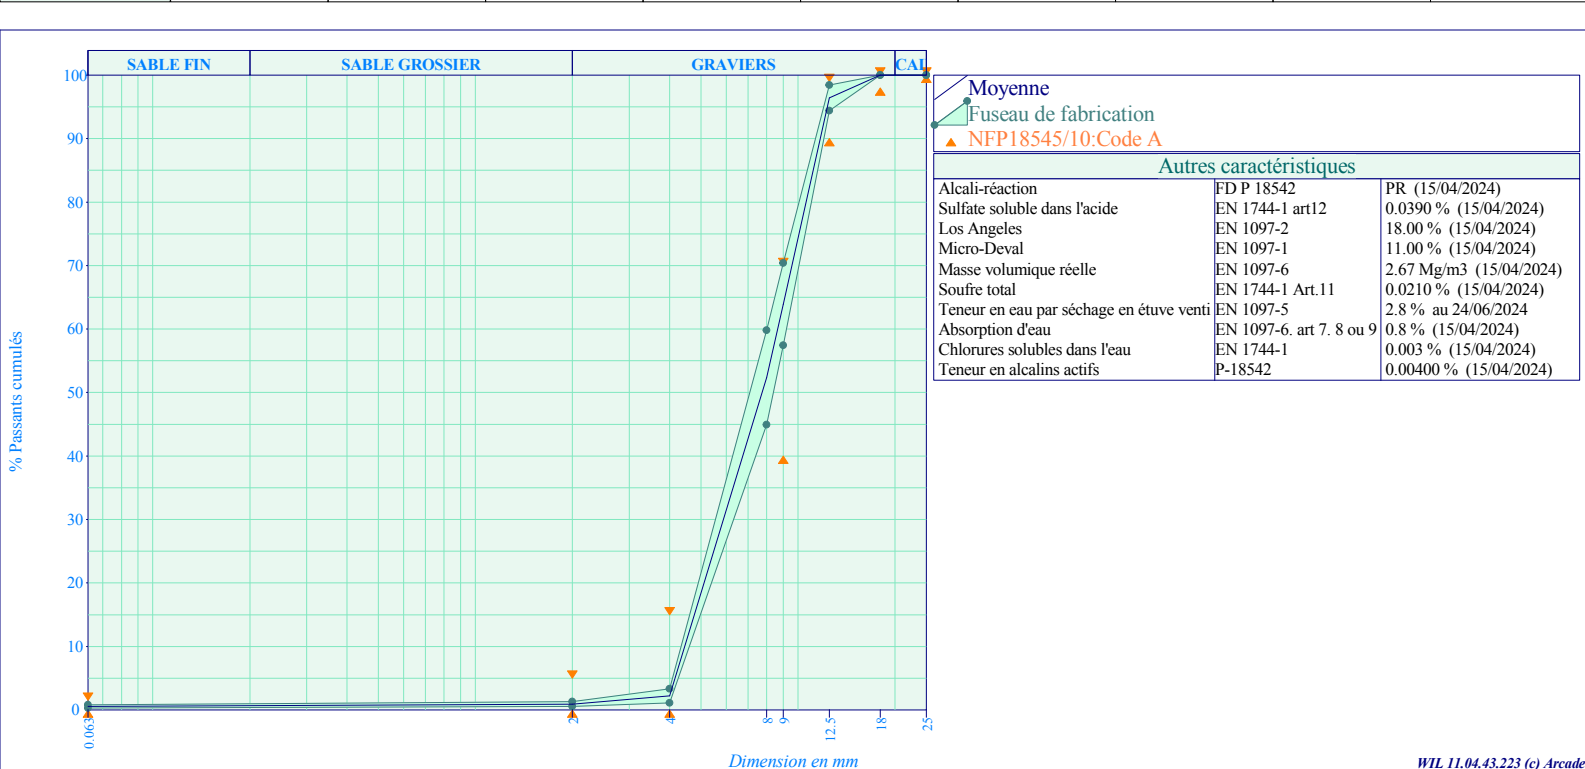

DRUET Marion Responsable QSE