



**Granulats :** GRAVE 0/12,5 ROULEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 12.5

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


	0.063	1	4	12.5	18	25	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

### Partie informative

Résultats de production

du 10/01/22 au 14/11/22

	0.063	1	4	12.5	18	25	FM	W
Maximum	1.7	46	73	99	100	100	3.97	5.8
Moyenne Xf	1.4	42	65	96	100	100	3.74	4.6
Minimum	0.8	39	55	88	100	100	3.57	3.4
Ecart-type	0.25	1.6	5.0	4.3	0.0	0.0	0.100	0.70
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17

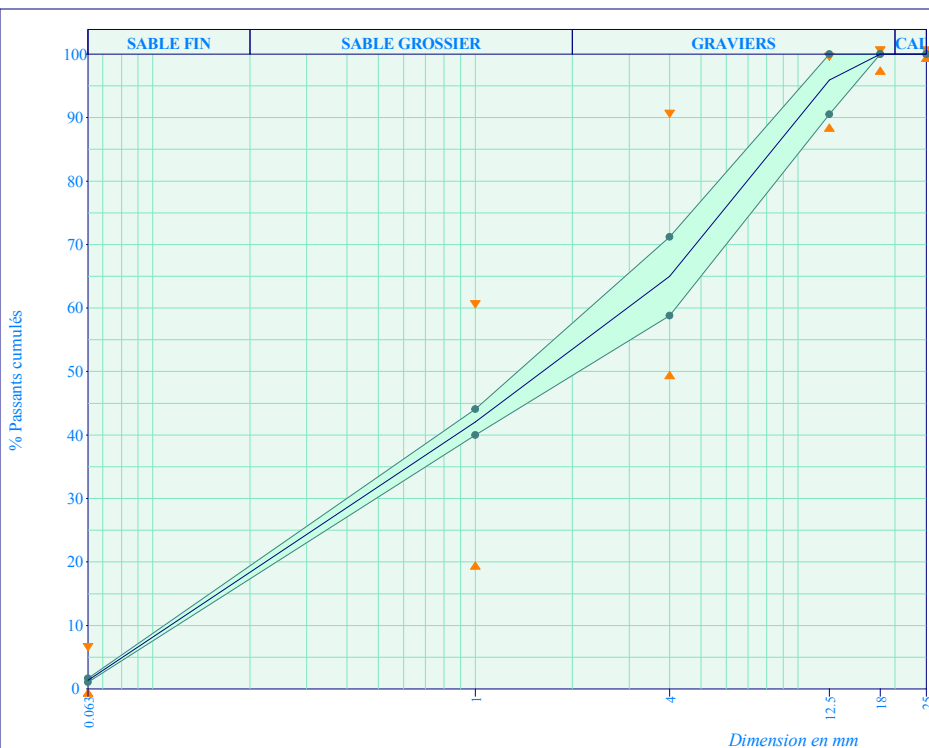

Autres caractéristiques		
Alcali-réaction	FD P 18542	PR (23/05/2022)
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène (0/2)	EN 933-9	0.50 g au 28/03/2022
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.61 Mg/m <sup>3</sup> (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.9 % (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE