



Granulats : GRAVE 0/12,5 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	0	12.5	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A
	0.063	1	4	12.5	18	25	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

Partie informative

Résultats de production

	du 25/04/22 au 26/06/23							
	0.063	1	4	12.5	18	25	FM	W
Maximum	2.5	50	73	100	100	100	3.97	5.9
Moyenne Xf	1.6	43	65	96	100	100	3.71	4.4
Minimum	1.2	39	55	88	100	100	3.50	3.4
Ecart-type	0.40	2.7	5.7	4.4	0.0	0.0	0.120	0.70
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16

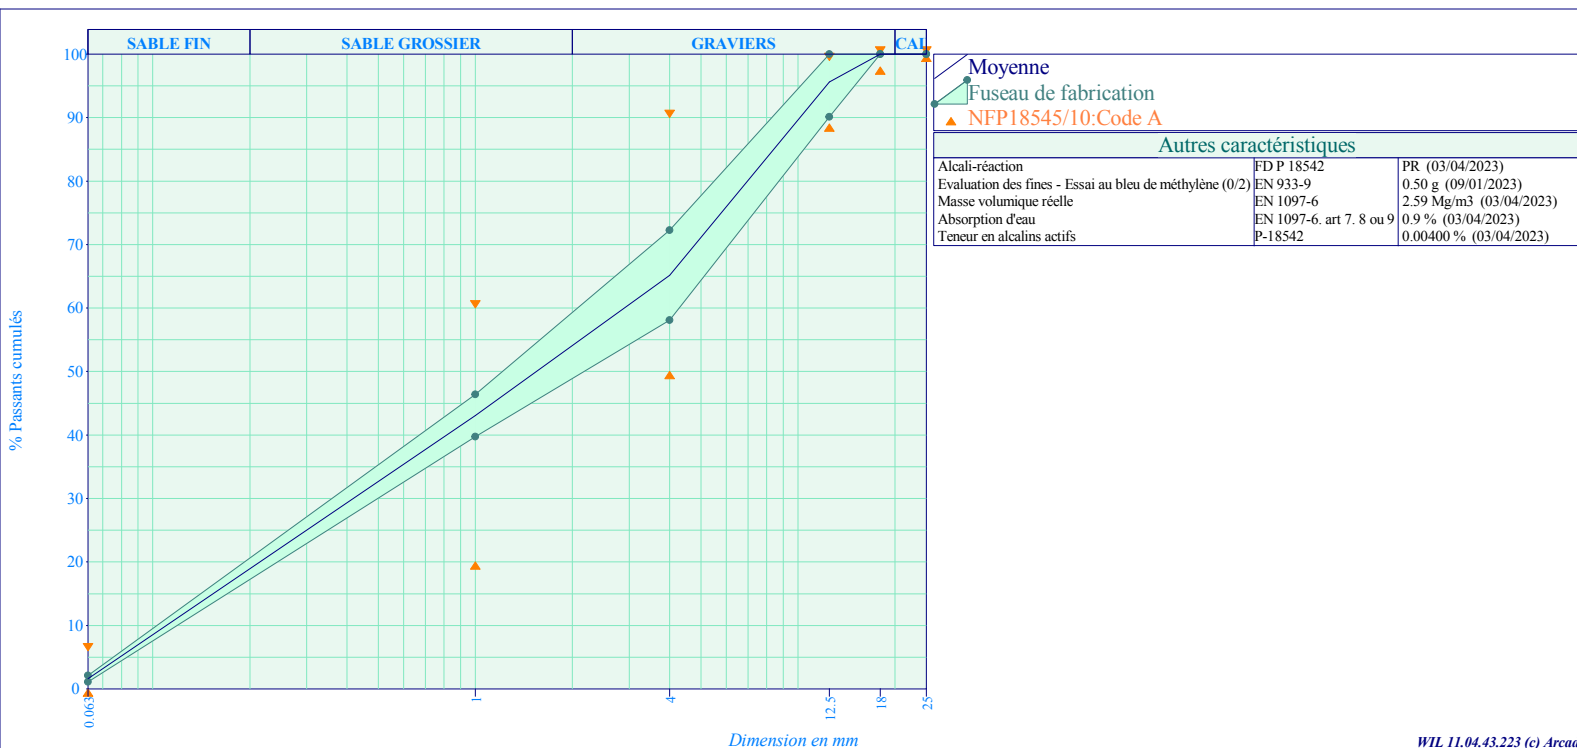

DRUET Marion Responsable QSE