




Granulats : GRAVE 0/20 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	0	20	Norme NF P 18-545 Article 10				
	0.063	1	4	20	28	40	
Etendue e	6			10			
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		

Partie informative
Résultats de production

	du 11/05/20 au 22/11/21					
	0.063	1	4	20	28	40
Maximum	2.3	42	67	99	100	100
Moyenne Xf	1.6	38	60	98	100	100
Minimum	0.5	33	54	97	100	100
Ecart-type	0.49	2.6	3.9	0.6	0.0	0.0
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23

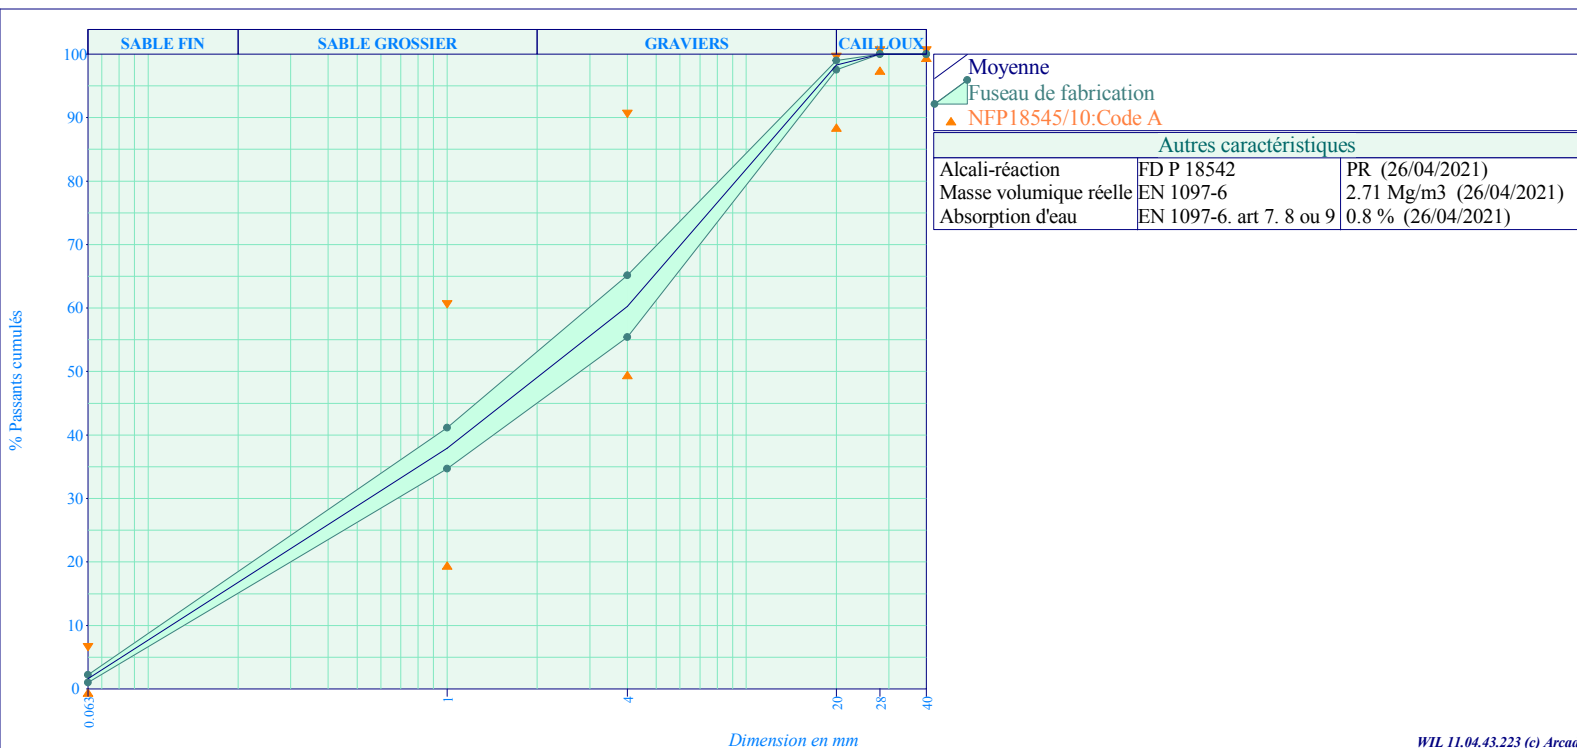

DRUET Marion Responsable QSE