



Granulats : GRAVE 0/20 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							Catégorie
	0	20	Norme NF P 18-545 Article 10					
	0.063	1	4	20	28	40	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

Partie informative

Résultats de production

	du 27/09/21 au 12/12/22							
	0.063	1	4	20	28	40	FM	W
Maximum	3.1	45	69	99	100	100	3.97	5.6
Moyenne Xf	1.6	41	64	98	100	100	3.78	4.5
Minimum	0.8	36	58	97	100	100	3.59	3.2
Ecart-type	0.49	2.1	3.1	0.5	0.0	0.0	0.090	0.90
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16

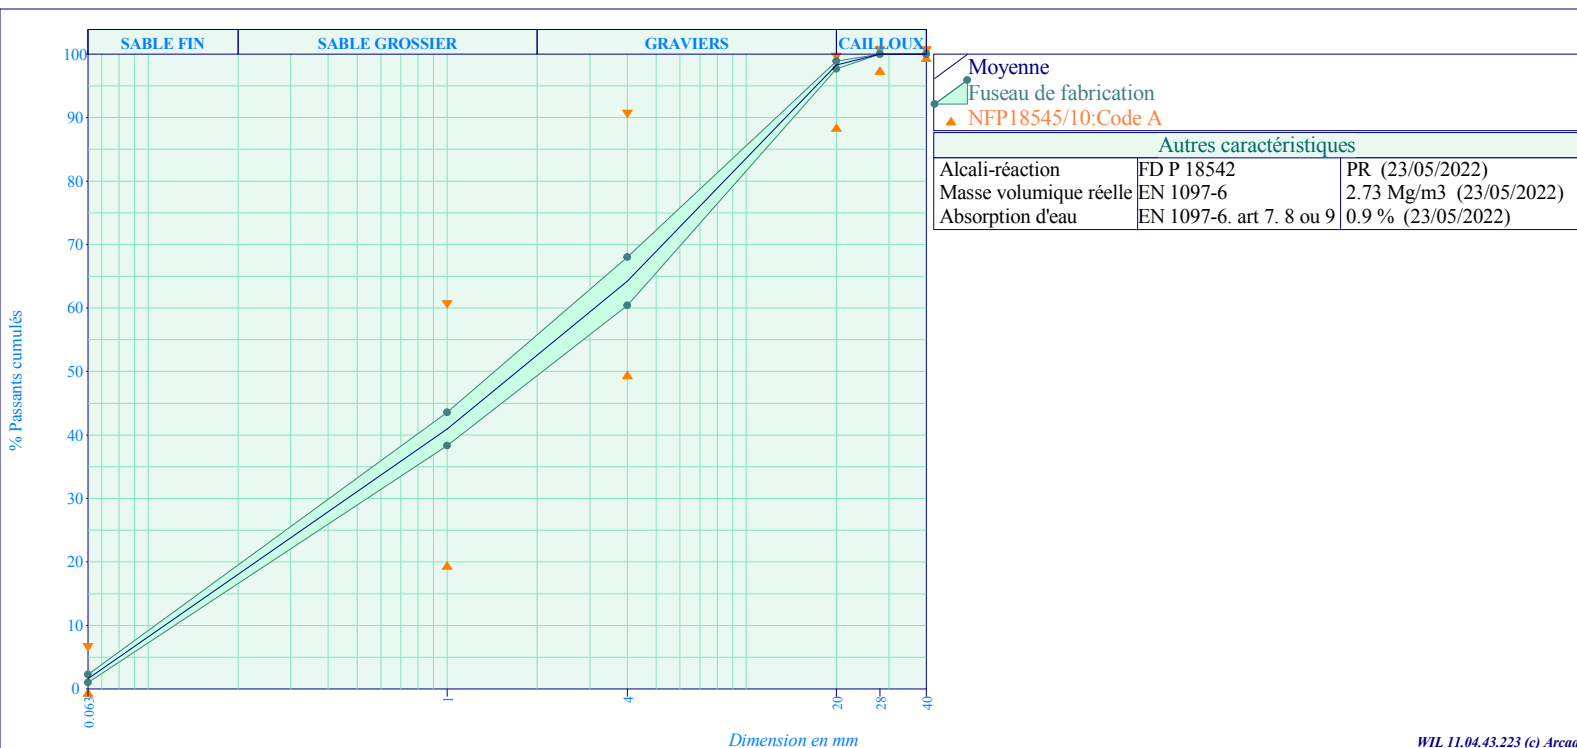

DRUET Marion Responsable QSE