

Granulats : GRAVE 0/22.4 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 22.4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	D	1.4D	2D				
	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM W
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98	3.25

Partie informative
Résultats de production

du 25/11/24 au 12/06/26

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Maximum	2.2	46	58	99	100	100	4.00	4.5
Moyenne Xf	1.8	40	56	98	100	100	3.93	3.8
Minimum	1.3	38	55	97	100	100	3.75	3.0
Ecart-type	0.27	2.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.070	0.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15

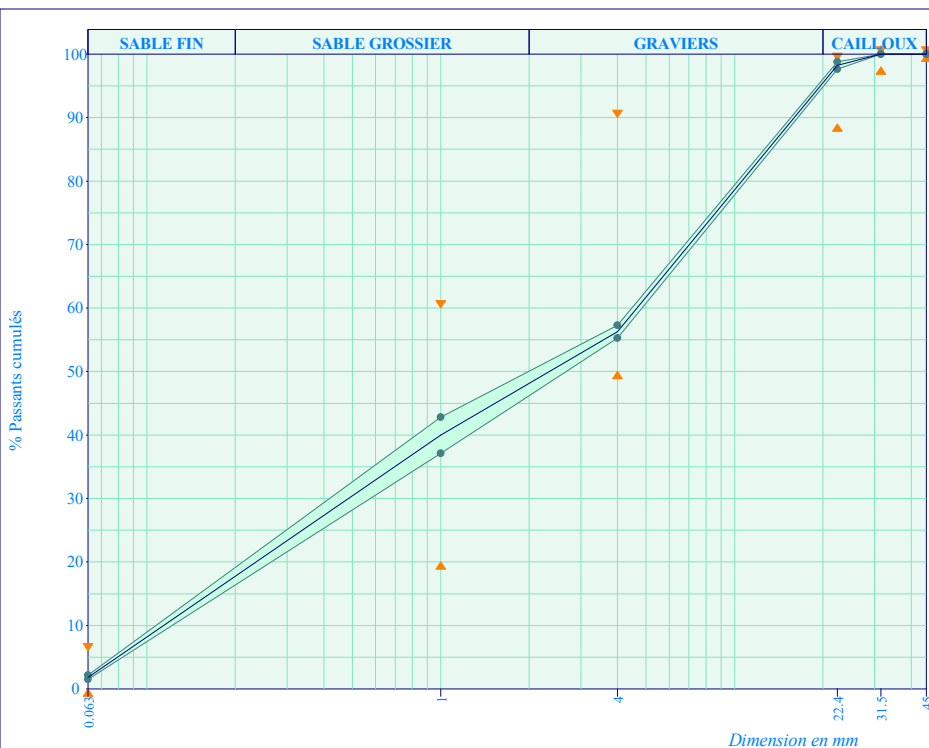

Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.56 Mg/m3 (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (03/04/2026)

DRUET Marion Responsable QSE