



**Granulats :** GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


|           | 0.063 | D/2<br>5 | D<br>10 | 1.4D<br>14 | 2D<br>20 | FM | MB   | W |
|-----------|-------|----------|---------|------------|----------|----|------|---|
| Etendue e | 6     | 20       | 10      |            |          |    |      |   |
| V.S.S.+U  | 11.0  | 78       | 100     | 100        |          |    | 2.50 |   |
| V.S.S.    | 9.0   | 75       | 99      | 100        |          |    | 2.00 |   |
| V.S.I.    | 3.0   | 55       | 89      | 98         | 100      |    |      |   |
| V.S.I.-U  | 1.0   | 52       | 87      | 97         | 100      |    |      |   |

## Partie informative

Résultats de production

du 14/11/22 au 27/11/23

|                     | 0.063 | 5   | 10  | 14  | 20  | FM    | MB    | W    |
|---------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|
| Maximum             | 8.5   | 75  | 99  | 100 | 100 | 3.99  | 0.74  | 5.3  |
| Moyenne Xf          | 6.5   | 68  | 98  | 100 | 100 | 3.57  | 0.71  | 4.0  |
| Minimum             | 5.1   | 57  | 95  | 100 | 100 | 3.30  | 0.50  | 2.6  |
| Ecart-type          | 1.00  | 5.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.210 | 0.082 | 0.80 |
| Nombre de résultats | 16    | 16  | 16  | 16  | 16  | 16    | 16    | 16   |

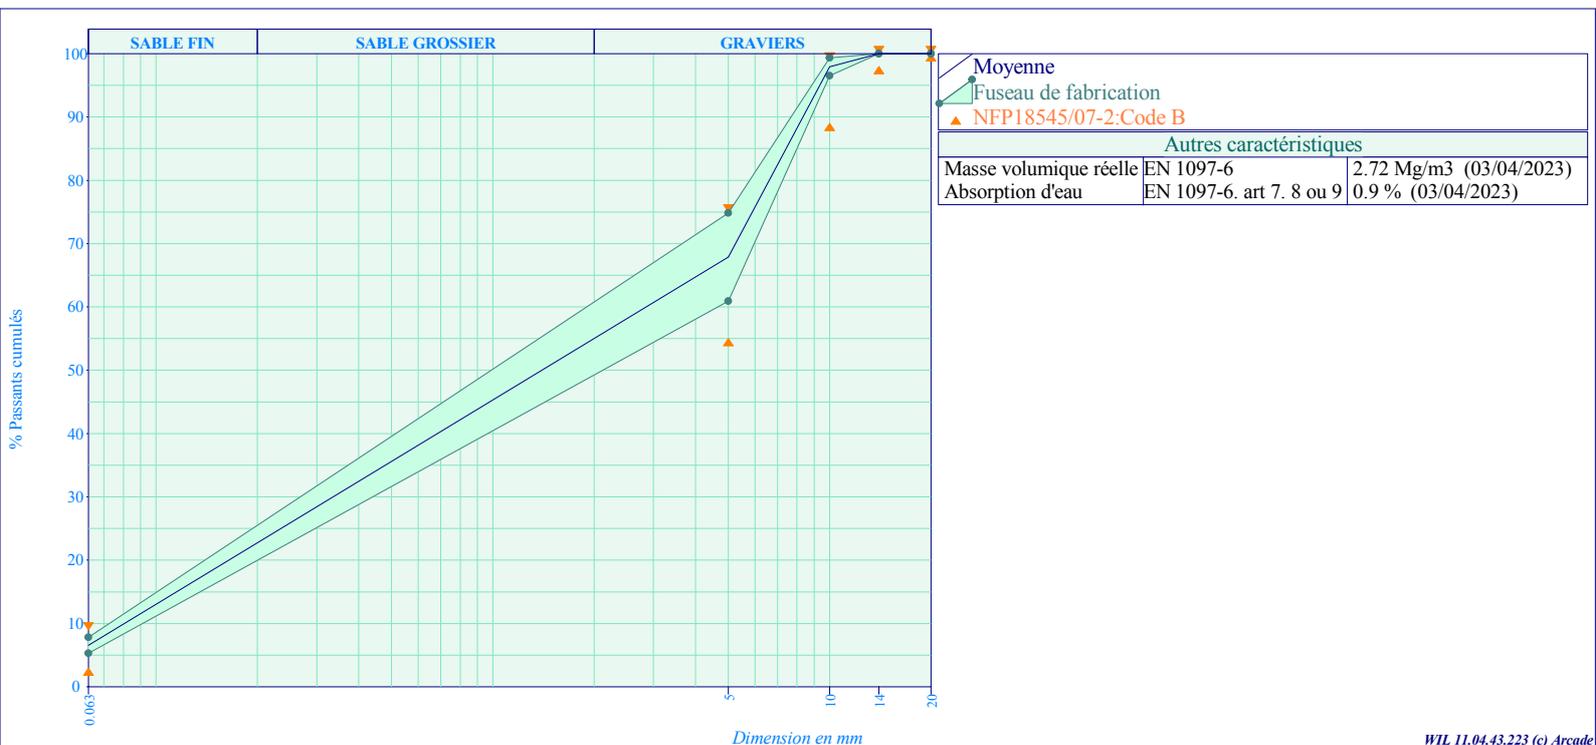

DRUET Marion Responsable QSE