



Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	20
---	----

Norme

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Catégorie


Code B

	0.063	1	2	4	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6				20	10				
V.S.S.+U	10.0				81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0				78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0				58	89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				55	87	97	100		

Partie informative
Résultats de production

du 12/07/21 au 23/08/22

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB
Maximum	7.5	33	52	60	78	99	100	100	5.20	0.75
Moyenne Xf	5.8	20	31	45	72	98	100	100	4.64	0.70
Minimum	4.2	11	17	29	63	97	100	100	4.01	0.49
Ecart-type	0.96	5.7	9.0	9.6	5.3	0.7	0.0	0.0	0.320	0.093
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

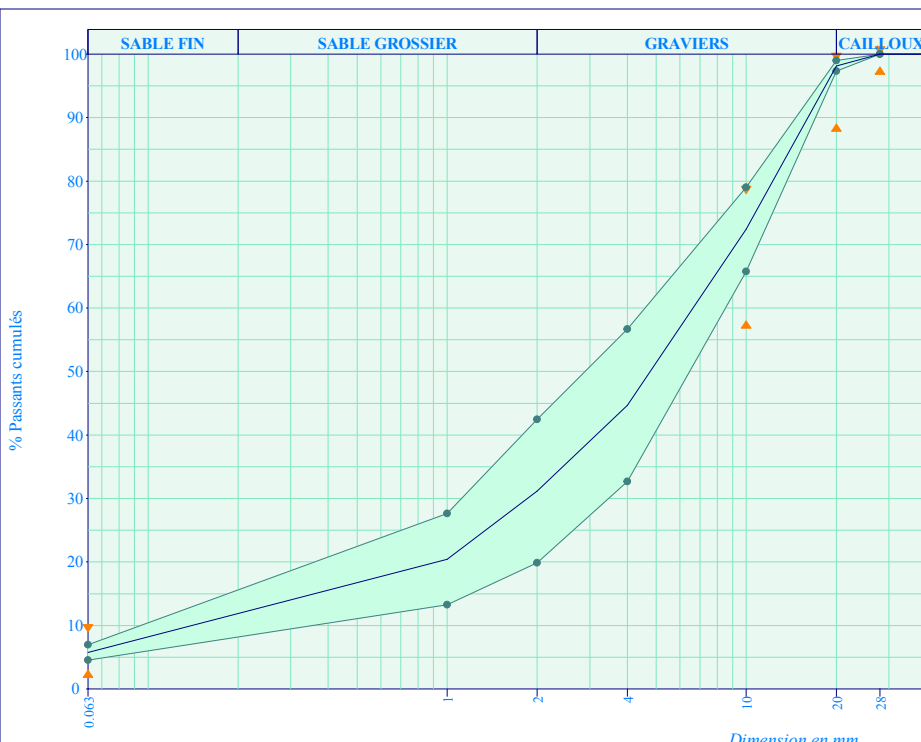

Autres caractéristiques		
Los Angeles	EN 1097-2	18.00 % (23/05/2022)
LA+MDE		32.0 % (23/05/2022)
Micro-Deval	EN 1097-1	14.00 % (23/05/2022)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.72 Mg/m3 (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE