



Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Classe granulaire | | Norme | | | | | | | Catégorie | | |
| 0 | 20 | Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242 | | | | | | | Code B | | |

| | 0.063 | 1 | 2 | 4 | D/2 10 | D 20 | 1.4D 28 | 2D 40 | FM | MB | W |
|-----------|-------|---|---|---|-----------|---------|------------|----------|----|------|---|
| Etendue e | 6 | | | | 20 | 10 | | | | | |
| V.S.S.+U | 7.0 | | | | 83 | 100 | 100 | | | 2.50 | |
| V.S.S. | 6.0 | | | | 80 | 99 | 100 | | | 2.00 | |
| V.S.I. | 0.0 | | | | 60 | 89 | 98 | 100 | | | |
| V.S.I.-U | 0.0 | | | | 57 | 87 | 97 | 100 | | | |

Partie informative

Résultats de production

| du 11/10/21 au 01/08/22 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|
| | 0.063 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 28 | 40 | FM | MB | W |
| Maximum | 5.1 | 37 | 48 | 65 | 78 | 99 | 100 | 100 | 5.19 | 0.75 | 3.7 |
| Moyenne Xf | 4.1 | 15 | 23 | 37 | 68 | 96 | 100 | 100 | 4.97 | 0.73 | 2.4 |
| Minimum | 1.5 | 11 | 18 | 30 | 61 | 93 | 100 | 100 | 3.92 | 0.49 | 1.6 |
| Ecart-type | 0.75 | 5.6 | 6.5 | 8.0 | 4.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.280 | 0.058 | 0.70 |
| Nombre de résultats | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

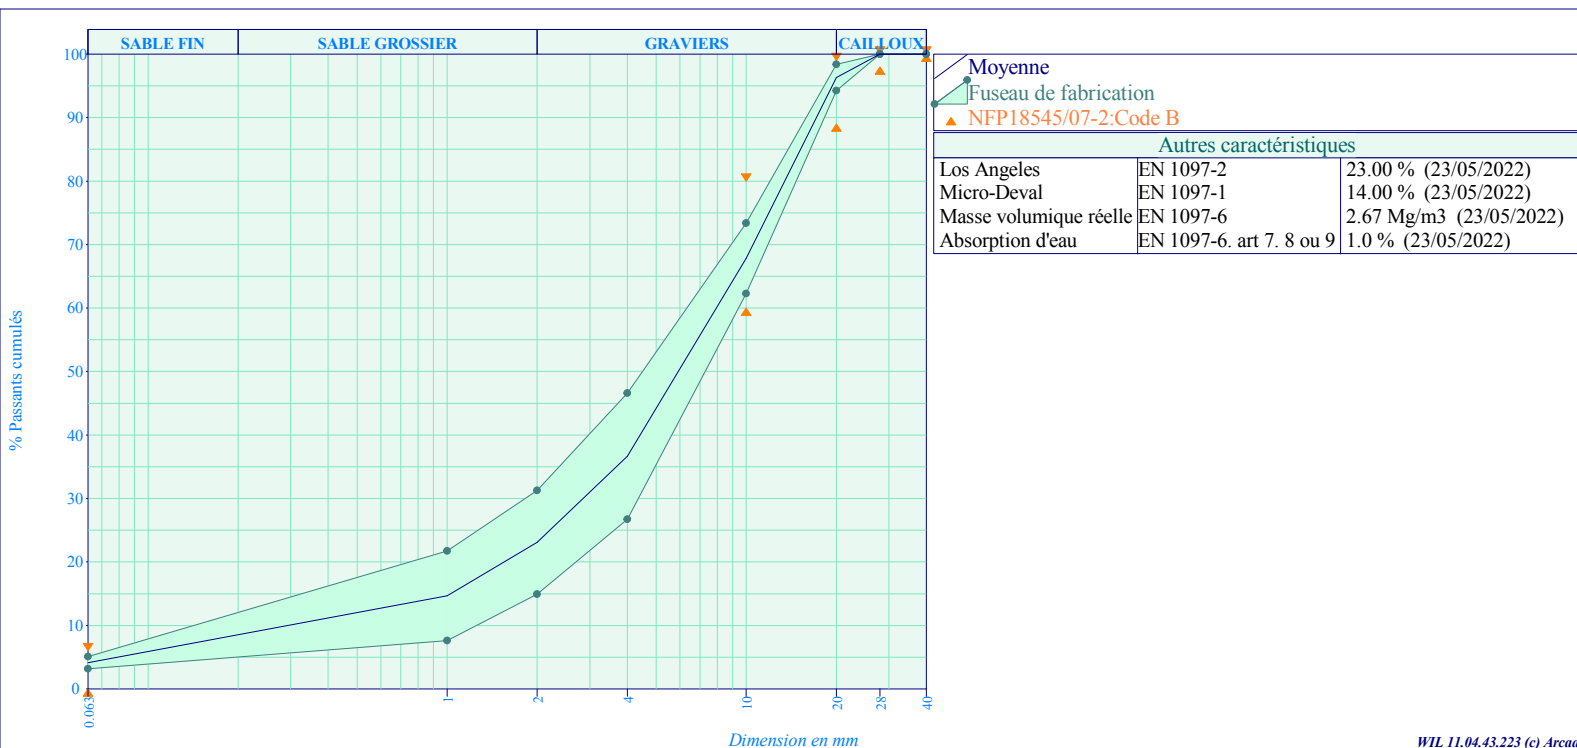

DRUET Marion Responsable QSE