



**Granulats :** GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Routier

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	1	2	4	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U	7.0				83	100	100			2.50	
V.S.S.	6.0				80	99	100			2.00	
V.S.I.	0.0				60	89	98	100			
V.S.I.-U	0.0				57	87	97	100			

### Partie informative

Résultats de production

du 10/01/22 au 28/11/22

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB	W
Maximum	4.6	37	48	65	80	99	100	100	5.25	0.75	3.7
Moyenne Xf	3.9	14	22	36	67	96	100	100	5.00	0.71	2.5
Minimum	1.5	9	13	28	61	90	100	100	3.92	0.50	1.6
Ecart-type	0.78	6.1	7.4	8.6	5.5	2.0	0.0	0.0	0.300	0.080	0.60
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

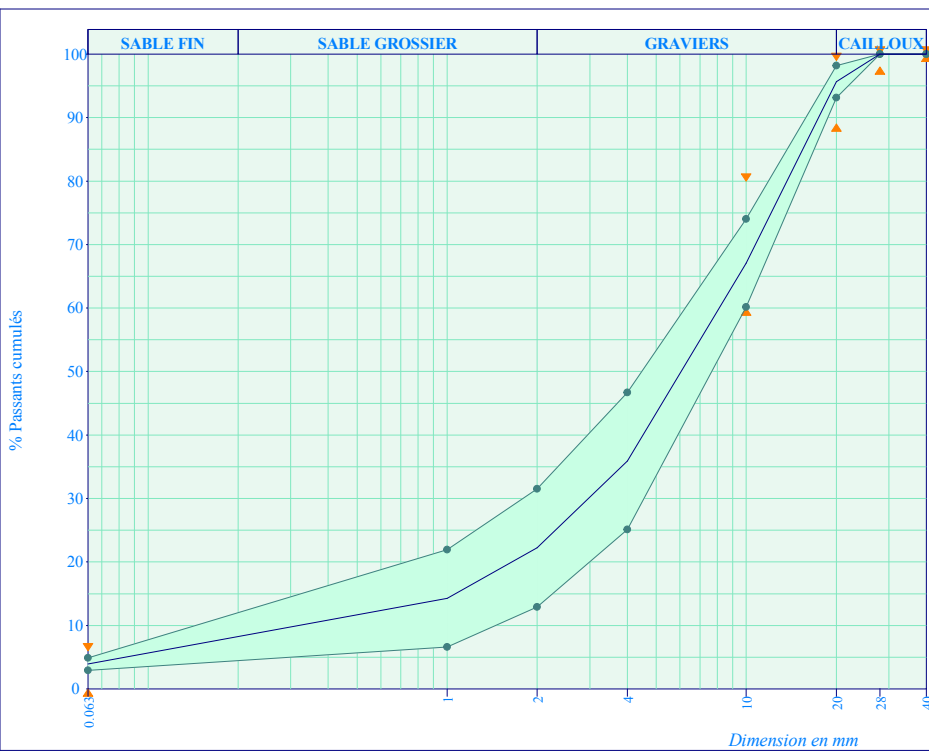

Autres caractéristiques		
Los Angeles	EN 1097-2	22.50 % au 10/10/2022
Micro-Deval	EN 1097-1	14.00 % au 10/10/2022
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.67 Mg/m3 (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE