



**Granulats :** GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0	20
---	----

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

**Catégorie**


Code B

	0.063	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	FM	MB
Etendue e	6				20	10				
V.S.S.+U	10.0				81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0				78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0				58	89	98	100		
V.S.I.-U	2.0				55	87	97	100		

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 19/02/24 au 21/10/24

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB
Maximum	7.5	30	45	61	78	99	100	100	5.18	0.74
Moyenne Xf	4.7	17	23	33	64	95	100	100	4.94	0.66
Minimum	3.8	13	18	25	59	93	100	100	4.07	0.48
Ecart-type	1.14	4.5	7.4	11.8	6.1	1.6	0.0	0.0	0.300	0.123
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

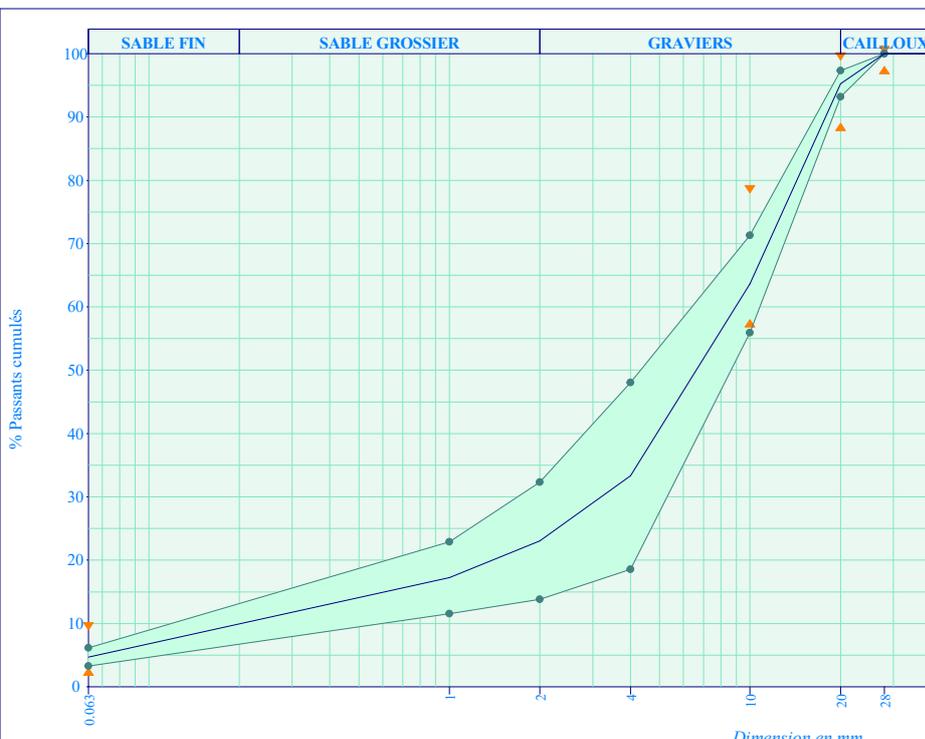

Autres caractéristiques		
Los Angeles	EN 1097-2	18.00 % au 21/10/2024
LA+MDE		34.0 % au 21/10/2024
Micro-Deval	EN 1097-1	16.00 % au 21/10/2024
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.69 Mg/m3 (15/04/2024)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (15/04/2024)

**DRUET Marion Responsable QSE**