



Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme									Catégorie			
	0	4	Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043									Réf. Producteur/Utilisateur	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB	W	
Etendue e	6					20	10						
V.S.S.+U	14.0					76	100				2.50		
V.S.S.	12.0					72	99				2.00		
V.S.I.	6.0					52	89	98	100				
V.S.I.-U	4.0					48	87	97					

Partie informative
Résultats de production

du 06/04/21 au 07/11/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	9.5	13	18	42	58	72	98	100	100	3.66	0.75	6.0
Moyenne Xf	7.7	11	16	25	38	62	94	100	100	3.56	0.71	4.3
Minimum	0.8	3	13	22	35	58	91	100	100	3.19	0.50	2.8
Ecart-type	2.09	2.2	1.3	5.0	5.9	3.9	1.4	0.1	0.0	0.130	0.085	1.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

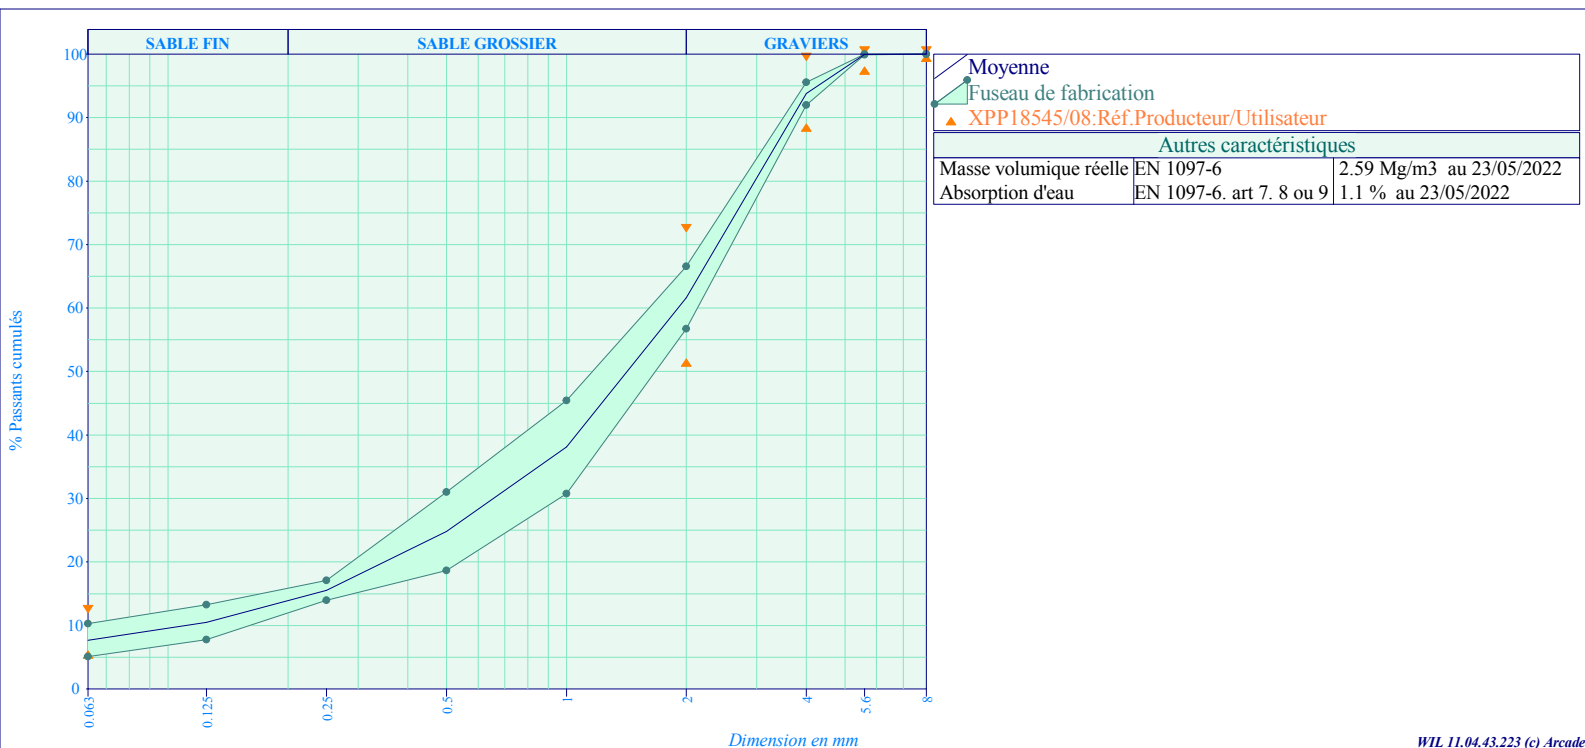

DRUET Marion Responsable QSE