



Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie			
	0	4	Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043										Réf.Producteur/Utilisateur	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W		
Etendue e	6					20	10							
V.S.S.+U	14.0					76	100				2.50			
V.S.S.	12.0					72	99				2.00			
V.S.I.	6.0					52	89	98	100					
V.S.I.-U	4.0					48	87	97						

Partie informative
Résultats de production

du 19/04/21 au 03/04/23

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	9.5	13	21	42	58	72	98	100	100	3.66	0.75	6.0
Moyenne Xf	7.7	11	16	26	39	62	94	100	100	3.53	0.71	4.1
Minimum	0.8	3	13	22	35	58	91	100	100	3.19	0.50	2.4
Ecart-type	2.02	2.2	2.2	5.3	6.3	4.4	1.4	0.1	0.0	0.160	0.082	1.20
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

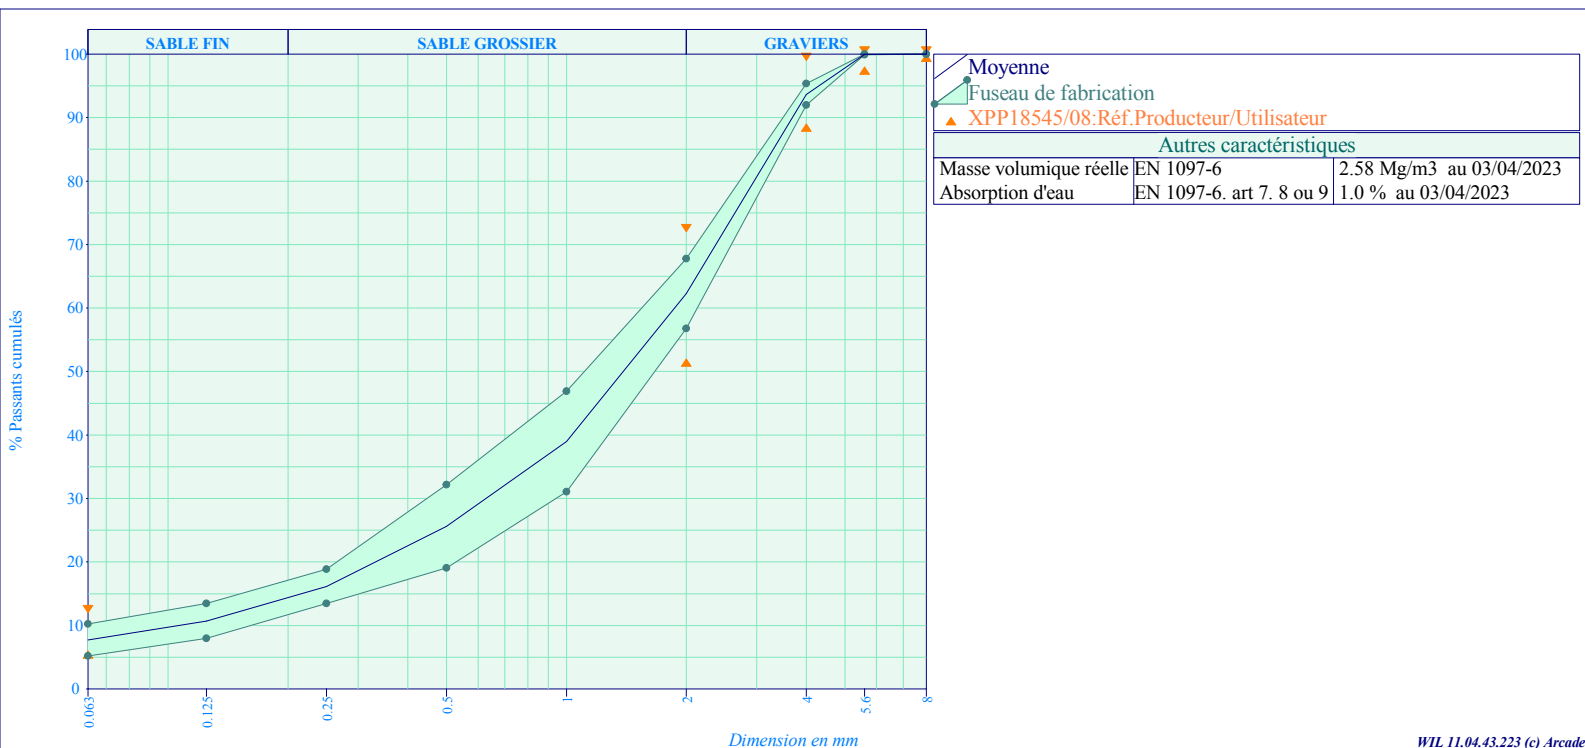

DRUET Marion Responsable QSE