

Granulats : SABLE 0/4 SABLE CONCASSE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	12.0		42		68		97	100		3.85	2.00	
V.S.S.	10.0		40		65		95	100	100	3.70	1.50	
V.S.I.	4.0		0		25		85	95	100	3.10		
V.S.I.-U	2.0		0		22		83	94		2.95		

Partie informative
Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	10.1	16	24	36	47	72	95	100	100	3.49	0.74	2.8
Moyenne Xf	8.8	14	21	32	43	66	91	100	100	3.33	0.72	1.4
Minimum	7.0	12	18	27	38	62	88	99	100	3.13	0.49	0.5
Ecart-type	0.85	1.2	1.9	2.1	2.6	2.5	2.0	0.3	0.0	0.100	0.072	0.60
Nombre de résultats	23	21	23	21	23	23	23	23	23	23	23	23

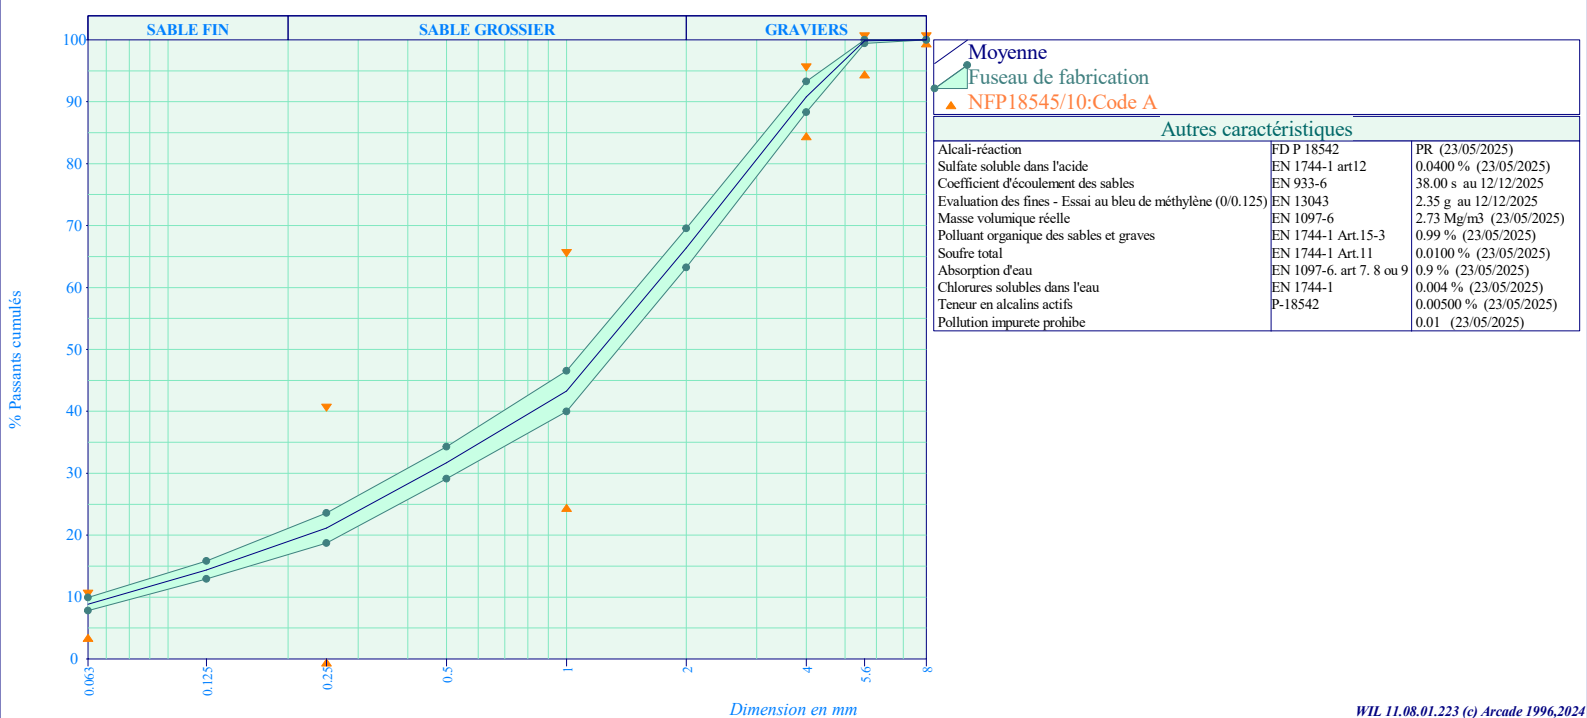

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcane 1996,2024

DRUET Marion Responsable QSE