

Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	12.0		42		68		97	100		3.85	2.00	
V.S.S.	10.0		40		65		95	100	100	3.70	1.50	
V.S.I.	4.0		0		25		85	95	100	3.10		
V.S.I.-U	2.0		0		22		83	94		2.95		

Partie informative
Résultats de production

du 10/01/22 au 27/06/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	11.4	16	26	36	52	72	95	100	100	3.64	0.75	11.4
Moyenne Xf	9.7	14	21	30	43	63	92	100	100	3.38	0.68	3.3
Minimum	6.1	12	14	26	35	54	88	100	100	3.05	0.49	1.0
Ecart-type	1.31	1.3	3.0	2.9	4.1	4.5	2.0	0.0	0.0	0.160	0.112	2.40
Nombre de résultats	15	14	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15

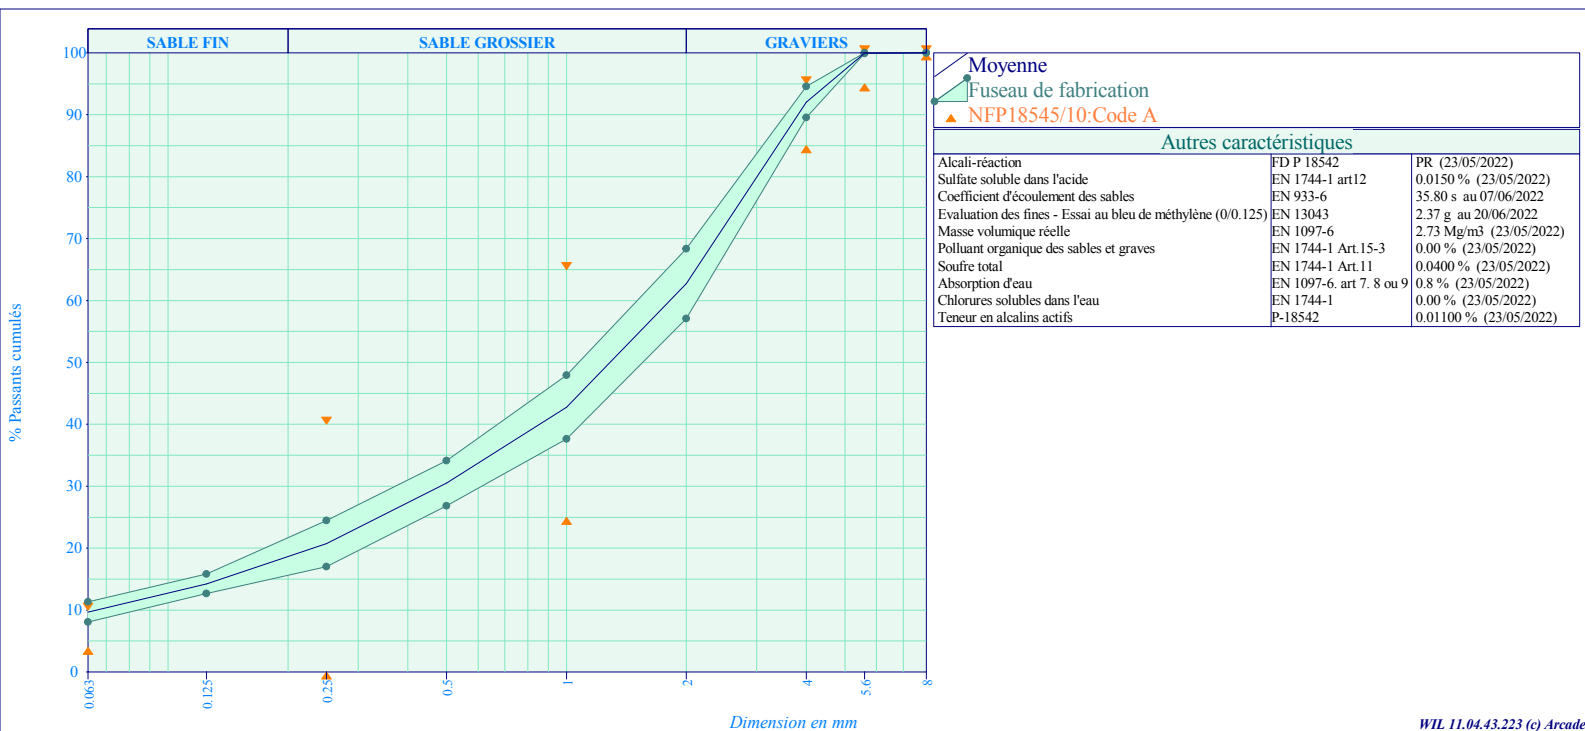

DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.04.43.223 (c) Arcal