

**Granulats :** SABLE 0/4 SABLE CONCASSE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

0 4

**Norme**

Norme NF P 18-545 Article 10

**Catégorie**


Code A

|           | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1  | 2 | D  | 1.4D | 2D  | FM   | MB   | W |
|-----------|-------|-------|------|-----|----|---|----|------|-----|------|------|---|
| Etendue e | 6     |       | 40   |     | 40 |   | 10 |      |     | 0.6  |      |   |
| V.S.S.+U  | 12.0  |       | 42   |     | 68 |   | 97 | 100  |     | 3.85 | 2.00 |   |
| V.S.S.    | 10.0  |       | 40   |     | 65 |   | 95 | 100  | 100 | 3.70 | 1.50 |   |
| V.S.I.    | 4.0   |       | 0    |     | 25 |   | 85 | 95   | 100 | 3.10 |      |   |
| V.S.I.-U  | 2.0   |       | 0    |     | 22 |   | 83 | 94   |     | 2.95 |      |   |

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 13/01/25 au 27/06/25

|                     | 0.063 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1   | 2   | 4   | 5.6 | 8   | FM    | MB    | W    |
|---------------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|
| Maximum             | 11.8  | 17    | 25   | 36  | 50  | 72  | 95  | 100 | 100 | 3.48  | 0.74  | 4.7  |
| Moyenne Xf          | 10.1  | 15    | 22   | 32  | 44  | 67  | 92  | 100 | 100 | 3.27  | 0.71  | 1.8  |
| Minimum             | 7.4   | 12    | 19   | 28  | 38  | 61  | 89  | 99  | 100 | 3.10  | 0.49  | 0.5  |
| Ecart-type          | 1.36  | 1.1   | 1.7  | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.120 | 0.083 | 1.00 |
| Nombre de résultats | 17    | 17    | 17   | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17    | 17    | 17   |

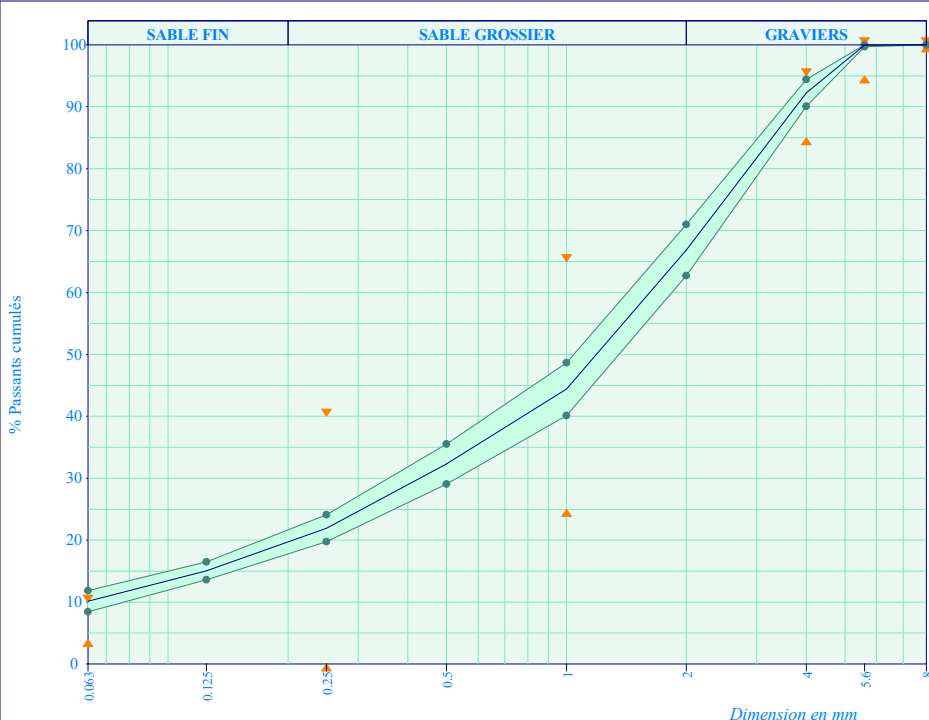

| Autres caractéristiques                 |                          |                         |
|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Alcali-réaction                         | FD P 18542               | PR (23/05/2025)         |
| Sulfate soluble dans l'acide            | EN 1744-1 art12          | 0.0400 % (23/05/2025)   |
| Coefficient d'écoulement des sables     | EN 933-6                 | 38.00 s au 06/06/2025   |
| Masse volumique réelle                  | EN 1097-6                | 2.73 Mg/m3 (23/05/2025) |
| Polluant organique des sables et graves | EN 1744-1 Art.15-3       | 0.99 % (23/05/2025)     |
| Soufre total                            | EN 1744-1 Art.11         | 0.0100 % (23/05/2025)   |
| Absorption d'eau                        | EN 1097-6. art 7. 8 ou 9 | 0.9 % (23/05/2025)      |
| Chlorures solubles dans l'eau           | EN 1744-1                | 0.004 % (23/05/2025)    |
| Teneur en alcalins actifs               | P-18542                  | 0.00500 % (23/05/2025)  |
| Pollution impureté prohibe              |                          | 0.01 (23/05/2025)       |

DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024