

Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620

abis


	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
					1	1.4	2		
Etendue e			50		10				
V.S.S.+U			56		100				2.00
V.S.S.			55		99				1.50
V.S.I.			5		89	95	100		
V.S.I.-U			4		84	94	98		

Partie informative

Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	8.0	15	28	72	96	99	100	2.25	0.50
Moyenne Xf	2.0	7	24	65	93	98	100	2.12	0.49
Minimum	0.8	5	20	55	91	97	100	2.01	0.49
Ecart-type	1.57	2.0	2.4	4.8	1.2	0.5	0.0	0.060	0.002
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	19

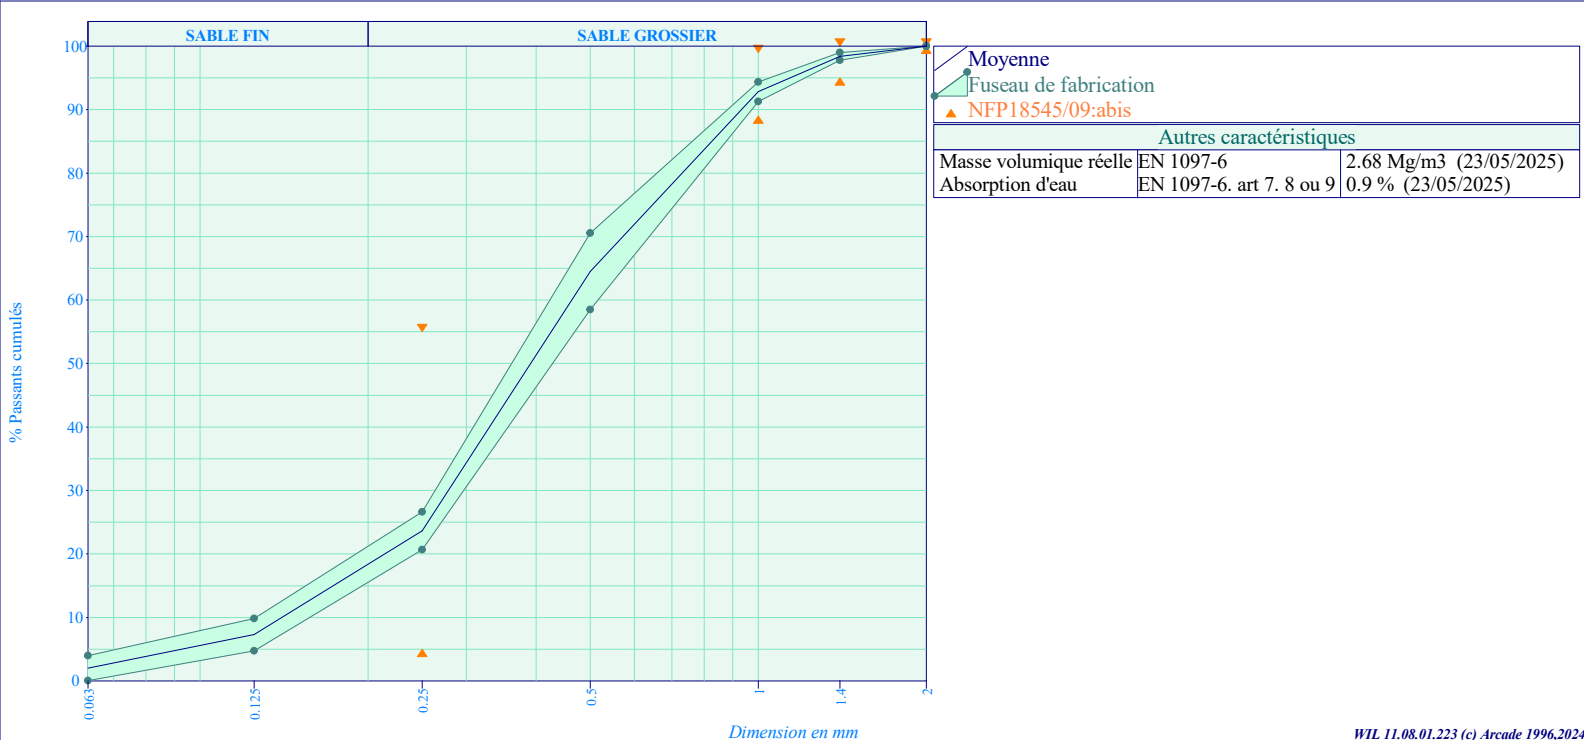

DRUET Marion Responsable QSE

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024

[Signature manuscrite]