

Granulats : SABLE 0/4 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6		
V.S.S.+U	7.0		42		90		100			3.25	2.00	
V.S.S.	6.0		40		87		99			3.10	1.50	
V.S.I.			0		47		89	95	100	2.50		
V.S.I.-U			0		44		87	94		2.35		

Partie informative
Résultats de production

du 16/01/26 au 12/06/26

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	3.0	7	27	74	82	89	97	100	100	3.02	0.50	11.9
Moyenne Xf	1.8	5	16	55	72	83	95	100	100	2.74	0.49	8.1
Minimum	0.6	3	13	44	64	78	94	100	100	2.25	0.49	4.6
Ecart-type	0.71	1.0	3.1	6.5	3.9	2.4	0.9	0.1	0.0	0.160	0.002	2.40
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

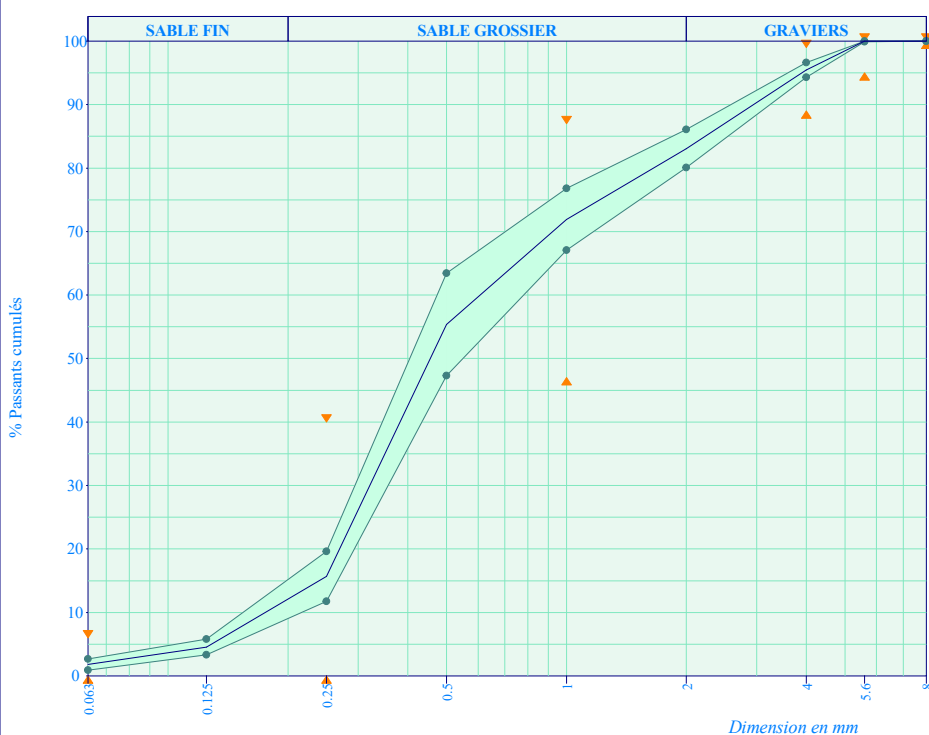

Autres caractéristiques		
Alcali-réaction	FD P 18542	PR (03/04/2026)
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.64 Mg/m ³ (03/04/2026)
Soufre total	EN 1744-1 Art.11	0.0250 % (03/04/2026)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (03/04/2026)
Chlorures solubles dans l'eau	EN 1744-1	0.002 % (03/04/2026)
Teneur en alcalins actifs	P-18542	0.00540 % (03/04/2026)
Pollution impureté prohibe		0.01 (03/04/2026)

DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024