



Granulats : **SABLE 0/4 ROULE LAVE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie			
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 10										Code A	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W		
Etendue e	6		40		40		10			0.6				
V.S.S.+U	7.0		42		90		100			2.95	2.00			
V.S.S.	6.0		40		87		99			2.80	1.50			
V.S.I.			0		47		89	95	100	2.20				
V.S.I.-U			0		44		87	94		2.05				

Partie informative
Résultats de production

du 10/01/22 au 27/06/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	4.7	10	30	67	78	85	96	100	100	2.84	0.75	10.0
Moyenne Xf	1.7	6	22	60	73	81	94	100	100	2.65	0.56	7.5
Minimum	0.5	1	16	54	69	77	91	99	100	2.37	0.49	4.1
Ecart-type	0.99	2.3	4.6	3.7	3.1	2.4	1.3	0.2	0.0	0.140	0.113	1.70
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

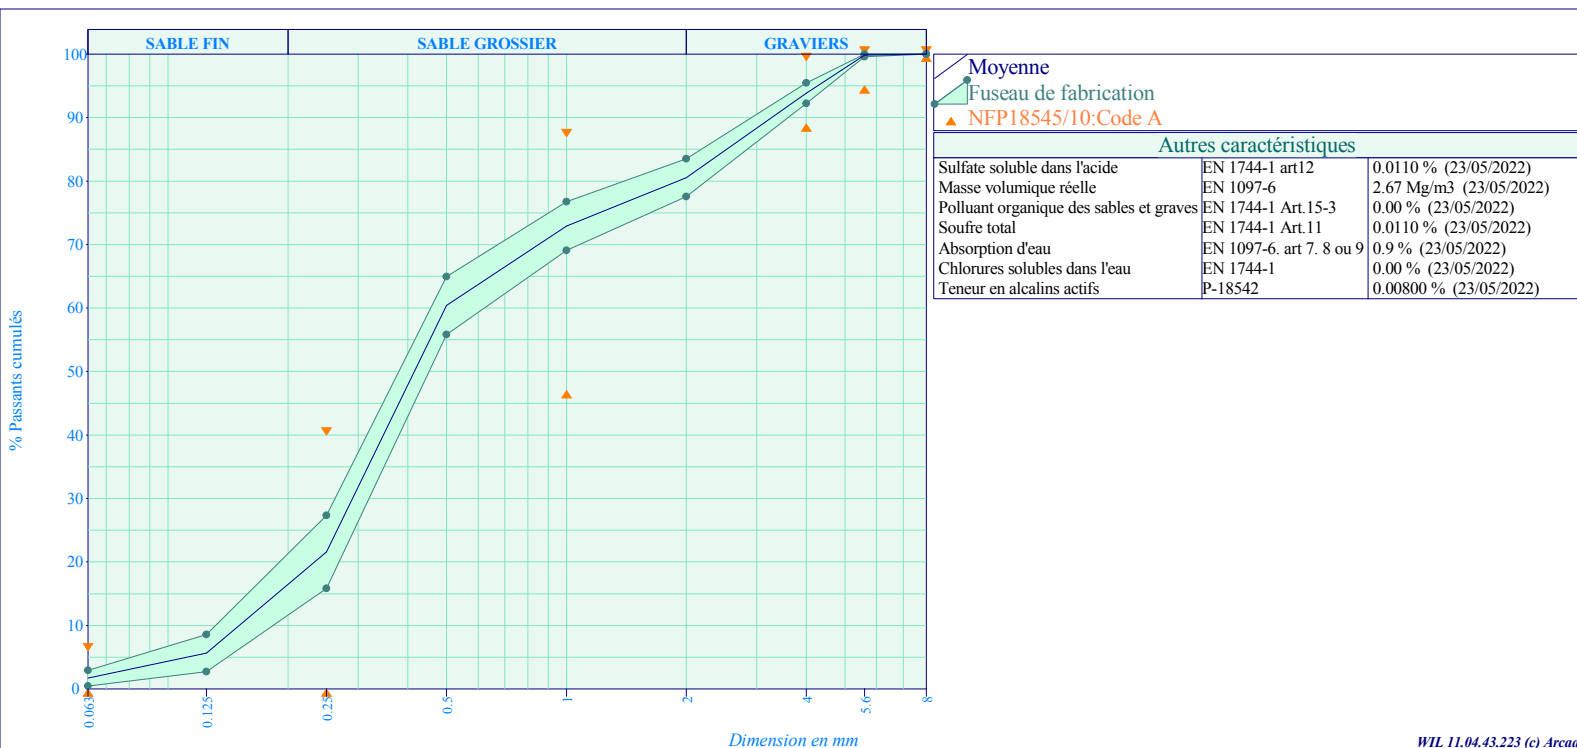

DRUET Marion Responsable QSE