



Granulats : SABLE 0/4 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie			
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 10										Code A	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W		
Etendue e	6		40		40		10			0.6				
V.S.S.+U	7.0		42		89		100			3.65	2.00			
V.S.S.	6.0		40		85		99			3.50	1.50			
V.S.I.	0.0		0		45		89	95	100	2.90				
V.S.I.-U	0.0		0		41		87	94		2.75				

Partie informative

Résultats de production

	du 09/01/23 au 26/06/23											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	2.6	6	18	47	62	75	94	100	100	3.45	0.50	7.8
Moyenne Xf	1.5	4	15	40	57	72	92	100	100	3.20	0.50	5.4
Minimum	0.9	3	11	33	51	67	90	100	100	3.01	0.49	4.2
Ecart-type	0.58	0.8	2.3	4.6	3.9	2.0	1.1	0.2	0.0	0.130	0.002	1.10
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

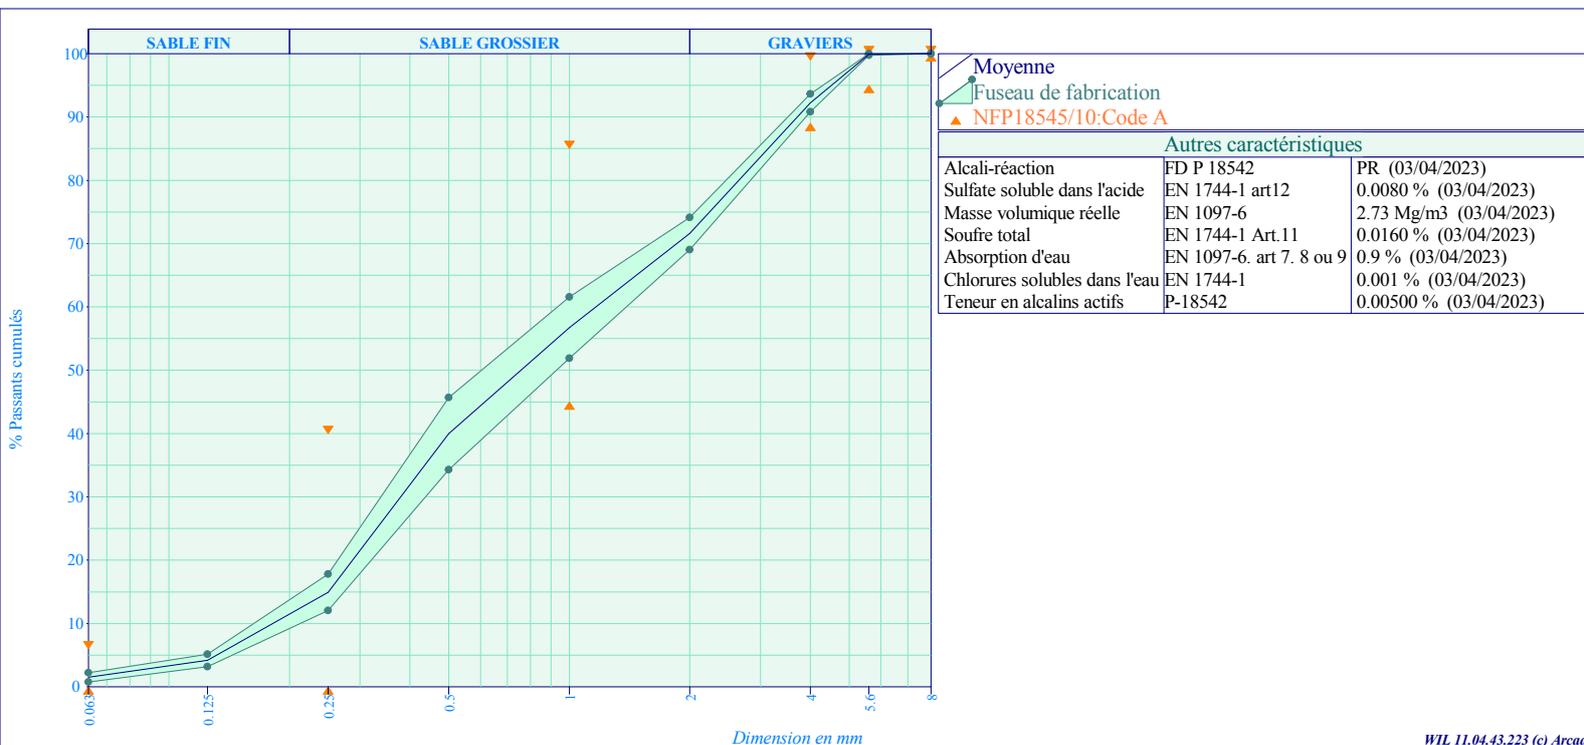

DRUET Marion Responsable QSE