



Granulats : Graves de Déconstruction 0/80 Mixte
Pétrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie
Elaboration : Concassé
Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :
 Classement Grave de déconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM
 Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)
 Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Catégorie

GD1 - sol M


	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	112	125	150	VBS
Etendue e													
V.S.S.+U													
V.S.S.	12.00		70.00						100.00				0.10
V.S.I.									80.00				
V.S.I.-U													

Partie informative

Résultats de production

du 27/02/23 au 09/03/23

	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	112	125	150	VBS
Maximum	4.71	17.25	22.94	30.76	44.26	58.55	84.57	91.08	98.64		100.00	100.00	0.05
Moyenne Xf	3.79	13.83	18.63	25.77	40.03	56.92	80.03	83.72	95.18	100.00	100.00	100.00	0.05
Minimum	2.87	10.41	14.32	20.78	35.81	55.29	75.48	76.37	91.71		100.00	100.00	0.05
Ecart-type	0.922	3.418	4.309	4.990	4.225	1.631	4.544	7.353	3.460		0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2

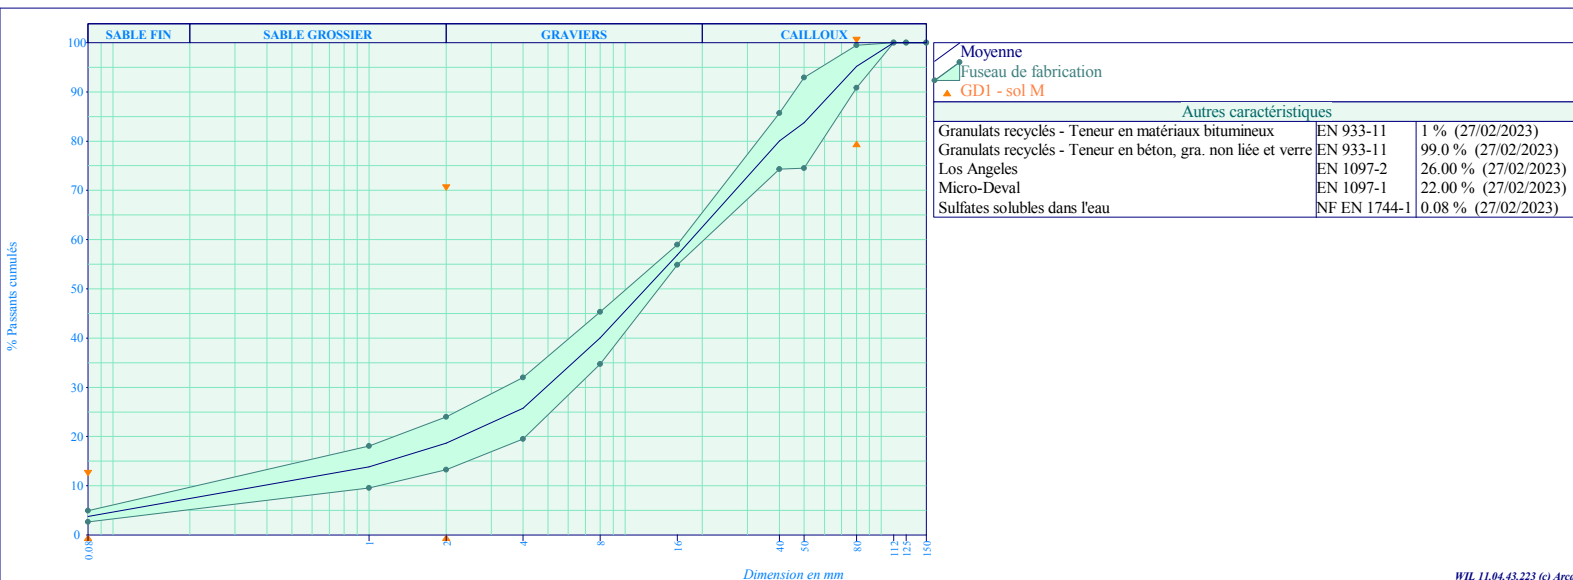

DRUET Marion Responsable QSE