

**Granulats :** Graves de Déconstruction 0/80 Mixte

**Pétrographie :** recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Couche de forme et remblais

**Classifications :**

Classement Grave de deconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM

Classement GTR 2023 : AR-A51-Sans plâtre ni éléments putrescibles, concassé, criblé, deferraillé, homogénéisé

Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)

Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Matériau recyclé issu de déchets de démolition (Code 17 01 01 et 17 01 03)

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Catégorie**

0	80
---	----

GD1 - sol M


	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150	VBS
Etendue e												
V.S.S.+U												
V.S.S.	12.00		70.00						100.00			0.10
V.S.I.									80.00			
V.S.I.-U												

### Partie informative

#### Résultats de production

du 23/09/25 au 25/09/25

	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150	VBS
Maximum	5.51	14.96	20.18	27.46	35.71	52.57	75.81	83.30	93.35	100.00	100.00	0.07
Moyenne Xf	4.62	14.51	18.12	23.39	31.54	47.86	71.92	82.37	93.16	100.00	100.00	0.06
Minimum	4.02	13.80	17.01	21.33	28.03	45.46	69.74	81.57	92.78	100.00	100.00	0.06
Ecart-type	0.641	0.509	1.454	2.876	3.171	3.327	2.760	0.712	0.267	0.000	0.000	0.000
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

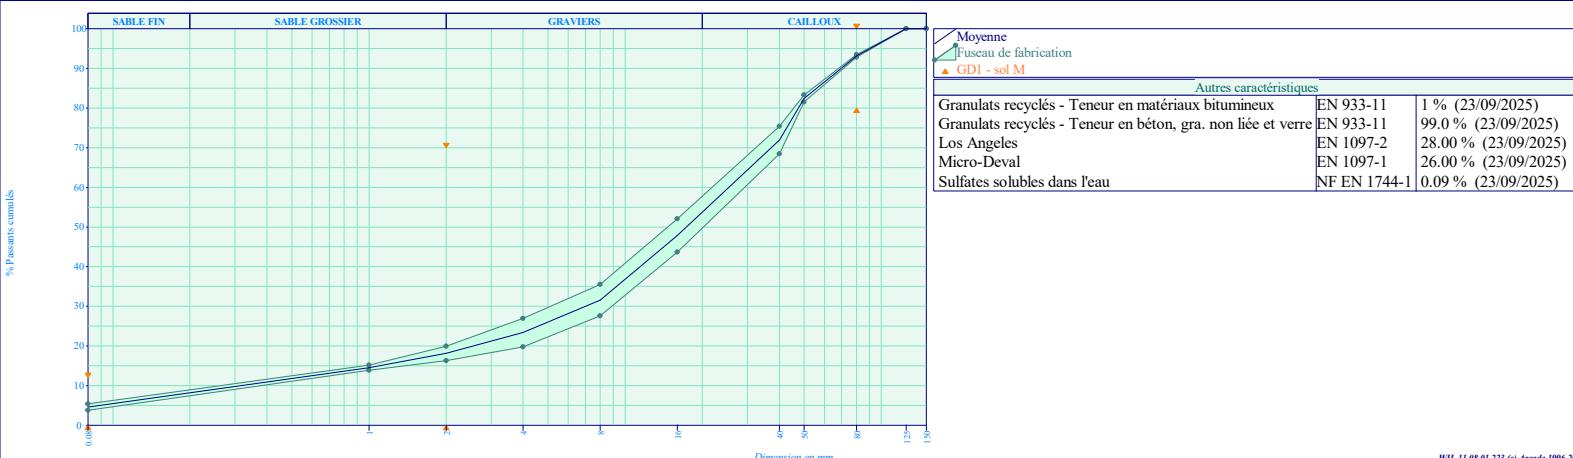

**DRUET Marion Responsable QSE**

