

Granulats : GRAVILLON 6.3/10 CONCASSE

Pétrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Classe granulaire

| | |
|-----|----|
| 6.3 | 10 |
|-----|----|

Catégorie


Code A

| | d/2 | d | D | 1.4D | 2D | |
|-----------|-------|------|-----|------|----|-------|
| | 0.063 | 3.15 | 6.3 | 10 | 14 | 20 |
| Etendue e | | | 15 | 15 | | |
| V.S.S.+U | 1.8 | 6 | 25 | 100 | | 24.00 |
| V.S.S. | 1.5 | 5 | 20 | 99 | | 20.00 |
| V.S.I. | | | | 80 | 98 | 100 |
| V.S.I.-U | | | | 75 | 97 | |

Partie informative Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25

| | 0.063 | 3.15 | 6.3 | 10 | 14 | 20 | Fl |
|---------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Maximum | 1.2 | 2 | 9 | 94 | 100 | 100 | 6.90 |
| Moyenne Xf | 0.8 | 1 | 7 | 92 | 100 | 100 | 6.42 |
| Minimum | 0.5 | 1 | 5 | 90 | 100 | 100 | 6.00 |
| Ecart-type | 0.22 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.327 |
| Nombre de résultats | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 |

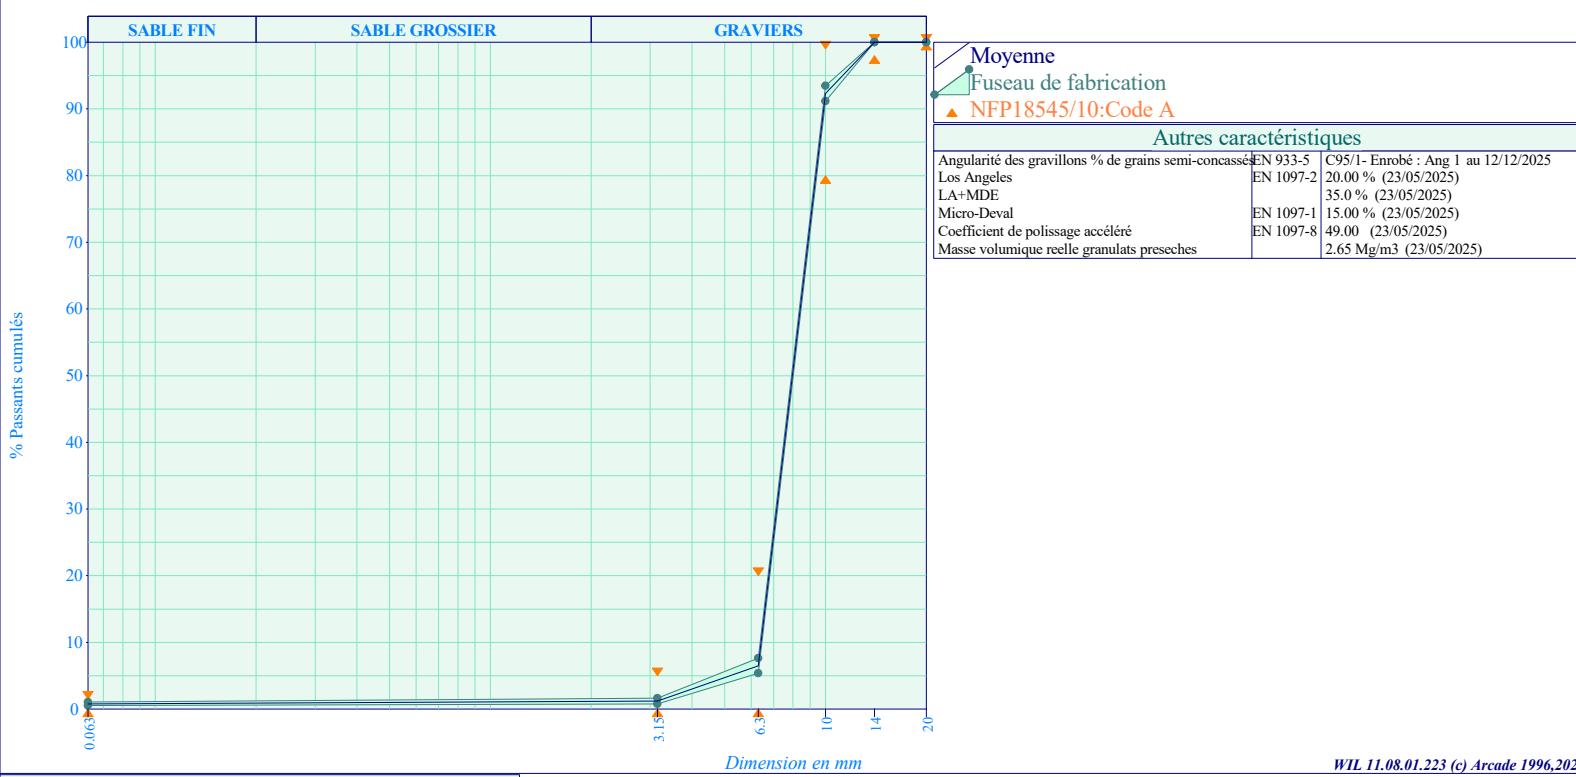

DRUET Marion Responsable QSE

