




**Granulats :** GRAVE 0/11.2 ROULEE  
**Pétrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

<b>Partie contractuelle</b>							
<i>Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage</i>							
Classe granulaire		Norme					Catégorie
0	11.2	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A
				D	1.4D	2D	
	<b>0.063</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11.2</b>	<b>16</b>	<b>22.4</b>	<b>FM</b>
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

<b>Partie informative</b>							
<i>Résultats de production</i>							
du 07/06/22 au 10/07/23							
	<b>0.063</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11.2</b>	<b>16</b>	<b>22.4</b>	<b>FM</b>
Maximum	3.9	55	70	97	100	100	3.88
Moyenne Xf	1.8	50	62	96	100	100	3.53
Minimum	0.3	44	52	91	100	100	3.30
Ecart-type	0.79	3.5	4.5	1.6	0.0	0.0	0.150
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

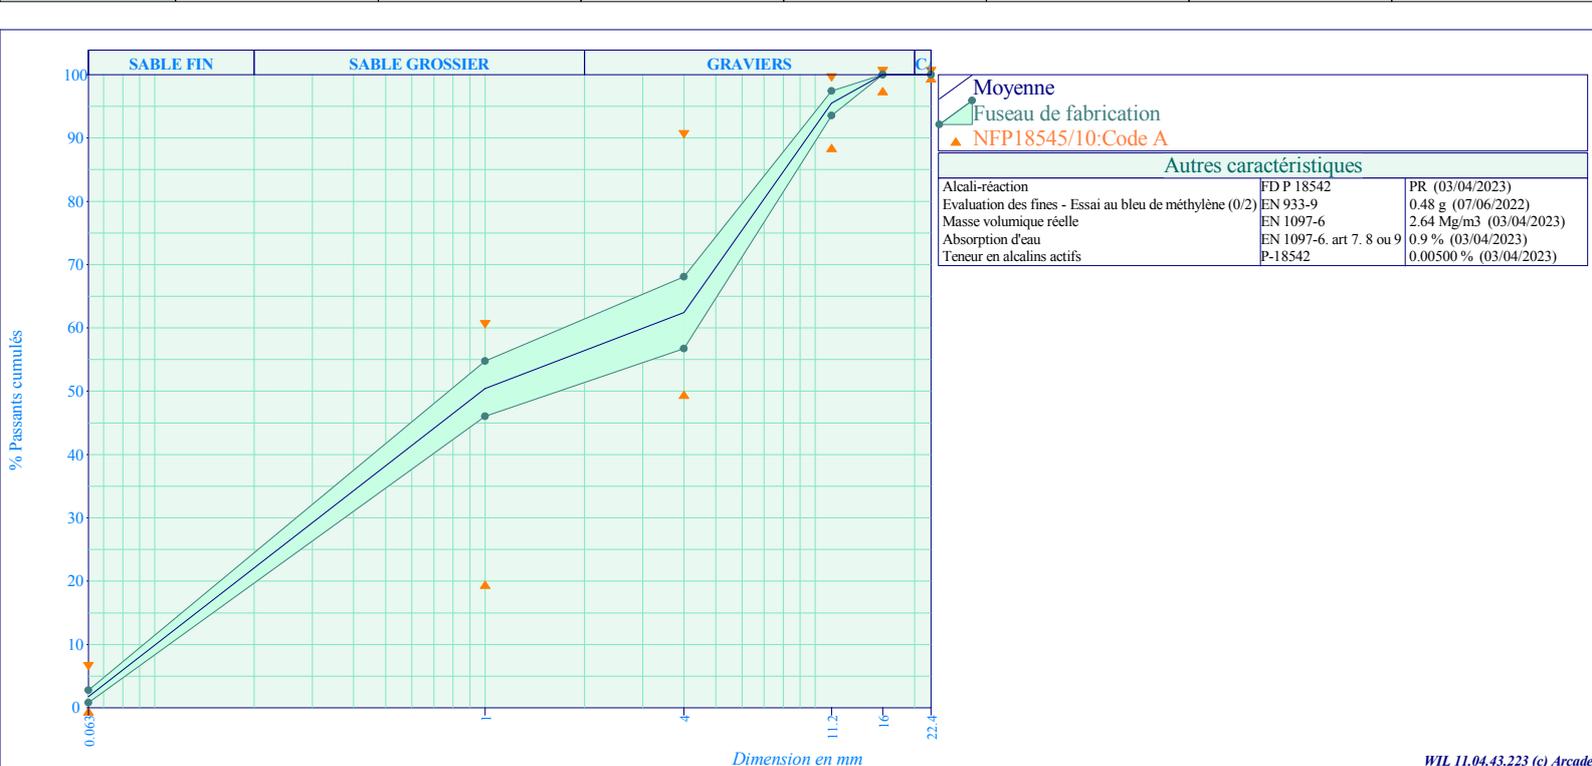

**DRUET Marion Responsable QSE**