

Granulats : Graves de Déconstruction 0/31.5 Mixte
Péetrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie
Elaboration : Concassé
Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :
 Classement Grave de déconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM
 Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)
 Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	31.5
---	------

Catégorie

GD1 - sol M


	0.08	1	2	4	8	16	25	31.5	45	63
Etendue e										
V.S.S.+U										
V.S.S.	12.00		70.00					100.00		
V.S.I.								80.00	100.00	100.00
V.S.I.-U										

Partie informative

Résultats de production

du 15/12/21 au 14/01/22

	0.08	1	2	4	8	16	25	31.5	45	63
Maximum	6.03	25.57	36.32	50.52	70.96	91.84	98.91	99.74	100.00	100.00
Moyenne Xf	5.17	21.02	29.59	41.35	59.23	83.87	98.11	99.24	100.00	100.00
Minimum	2.86	13.14	17.87	25.15	40.39	71.97	96.86	98.47	100.00	100.00
Écart-type	1.216	4.187	6.237	8.647	10.257	7.159	0.720	0.429	0.000	0.000
Nombre de résultats	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

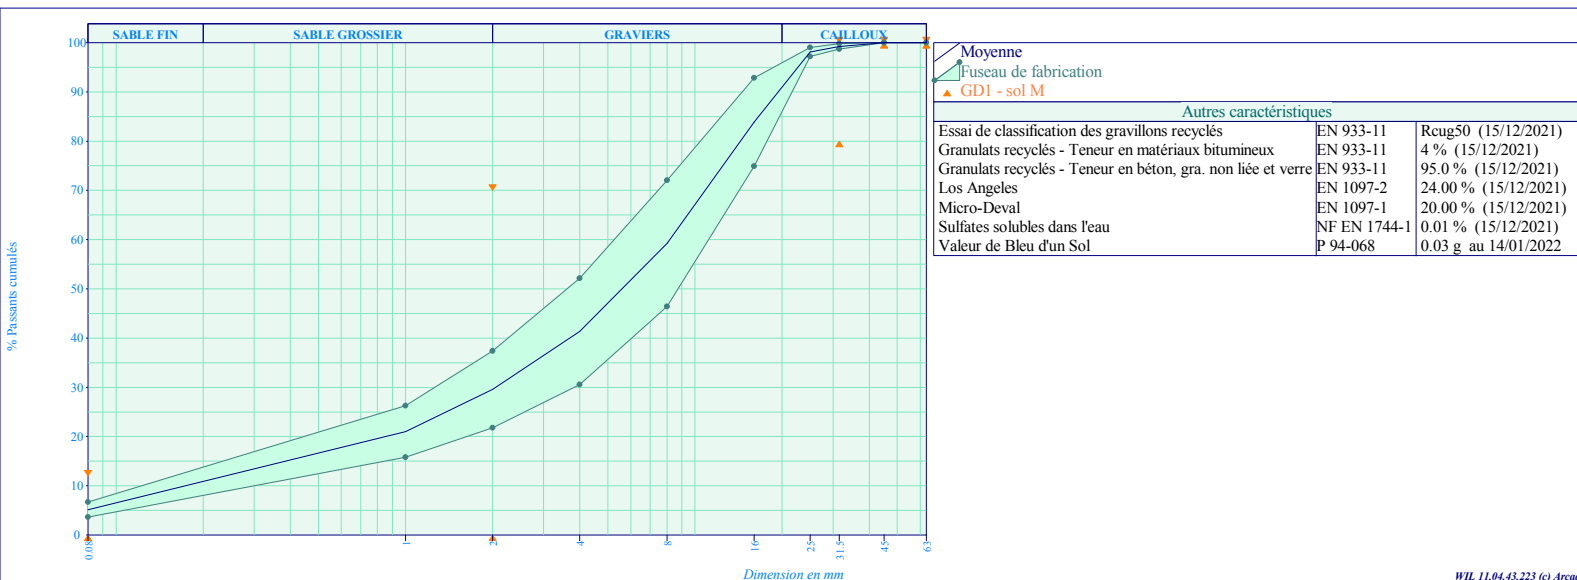

DRUET Marion Responsable QSE