

Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE

Péetrographie : Silico-Calcaire

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contactuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 10

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	D/2	D	1.4D	2D	
		5	10	14	20	MB
Etendue e	6	20	10			
V.S.S.+U	11.0	81	100	100		2.50
V.S.S.	9.0	78	99	100		2.00
V.S.I.	3.0	58	89	98	100	
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100	

Partie informative

Résultats de production

du 09/05/17 au 19/09/17

	0.063	5	10	14	20	MB
Maximum	8.2	72	99	100	100	0.49
Moyenne Xf	7.7	69	98	100	100	0.49
Minimum	7.5	64	97	100	100	0.49
Ecart-type	0.31	3.7	0.6	0.0	0.0	0.000

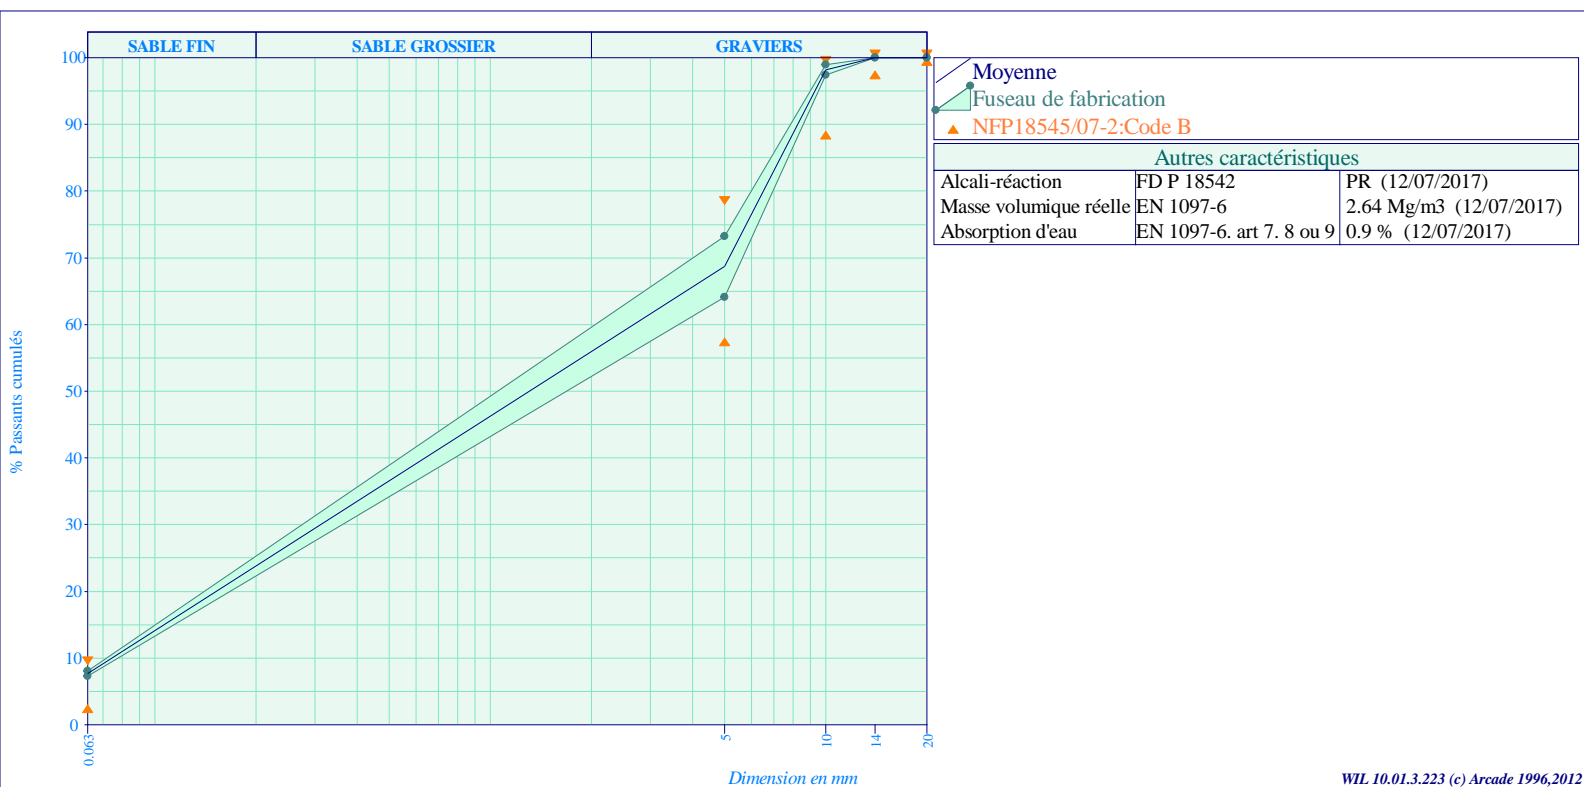

WIL 10.01.3.223 (c) Arcade 1996,2012

CONDEMINE Florian Technicien Qualité

