

**Granulats :** GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Partie contactuelle**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0      20

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242

Code B


	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB	W
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U	10.0				81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0				78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0				58	89	98	100			
V.S.I.-U	2.0				55	87	97	100			

**Partie informative**

*Résultats de production*

du 06/03/17 au 15/01/18

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB	W
Maximum	6.3	24	37	52	78	99	100	100	5.27	0.75	6.2
Moyenne Xf	4.6	17	24	36	66	97	100	100	4.91	0.64	2.9
Minimum	3.1	10	15	25	58	94	100	100	4.45	0.48	0.3
Ecart-type	1.02	4.6	6.7	8.2	5.3	1.4	0.0	0.0	0.270	0.118	1.40

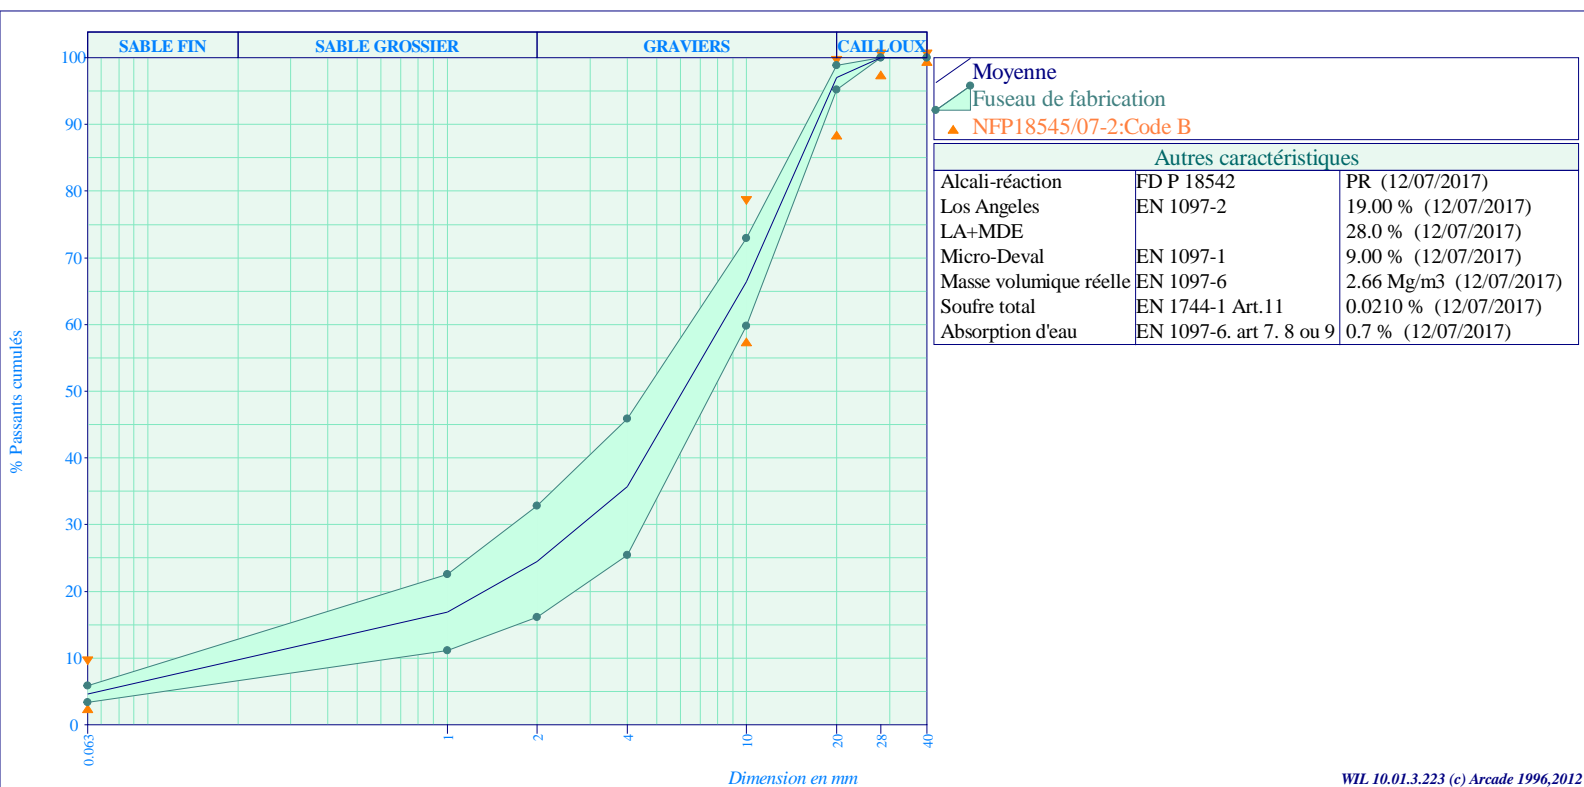

CONDEMINE Florian Technicien Qualité