



Granulats : Gravillon 4/10 C
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contactuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 10

EN 12620+A1 Granulats pour bétons

Code A


	0.063	d/2 2	d 4	6.3	8	10	1.4D 14	2D 20	FI	W
Etendue e			15			15				
V.S.S.+U	1.8	6	20			100	100		24.00	
V.S.S.	1.5	5	15			99	100		20.00	
V.S.I.			0			84	98	100		
V.S.I.-U			0			79	97			

Partie informative

Résultats de production

du 12/07/17 au 04/12/17

	0.063	2	4	6.3	8	10	14	20	FI	W
Maximum	1.3	1	2	31	69	96	100	100		2.8
Moyenne Xf	1.0	1	1	24	57	92	100	100	8.10	1.4
Minimum	0.7	1	1	11	35	85	100	100		0.6
Ecart-type	0.23	0.2	0.6	8.2	13.4	4.1	0.0	0.0		0.80

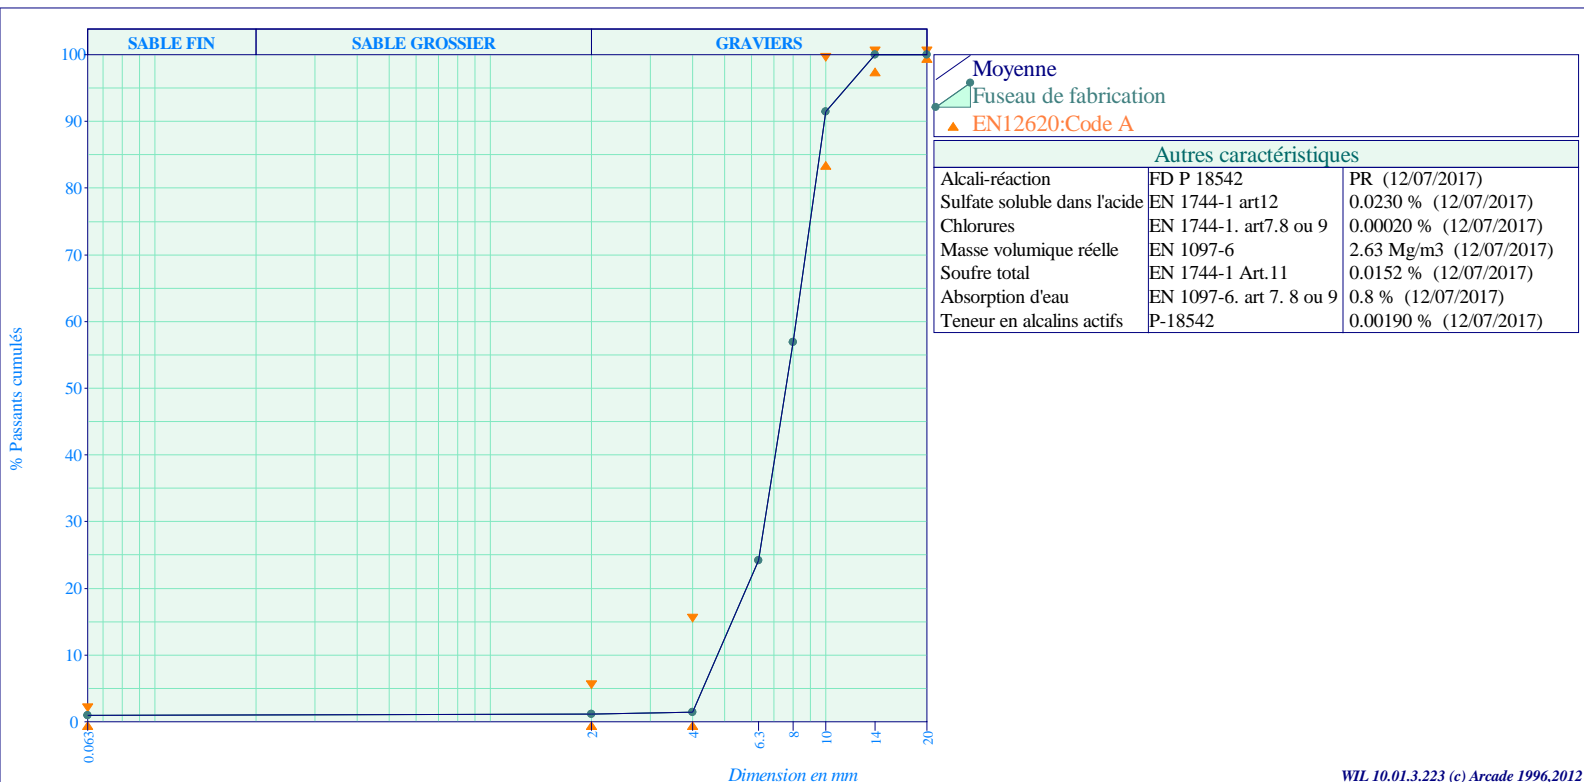

CONDEMINE Florian Technicien Qualité