



Granulats : Gravier Roulé Lavé 11.2/22.4

Péetrographie : Alluvionnaire

Elaboration : Roulé Lavé

Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11.2 22.4

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A

	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI
Etendue e			15	15			
V.S.S.+U		6	20	100			24.00
V.S.S.	1.5	5	15	99			20.00
V.S.I.			0	84	98	100	
V.S.I.-U			0	79	97		

Partie informative
Résultats de production

du 03/04/23 au 18/12/23

	0.063	5.6	11.2	22.4	31.5	45	FI
Maximum	0.5	1	4	97	100	100	9.00
Moyenne Xf	0.3	1	2	93	100	100	7.56
Minimum	0.1	0	1	84	100	100	6.60
Ecart-type	0.10	0.2	0.9	2.2	0.0	0.0	0.714
Nombre de résultats	33	33	33	33	33	33	8

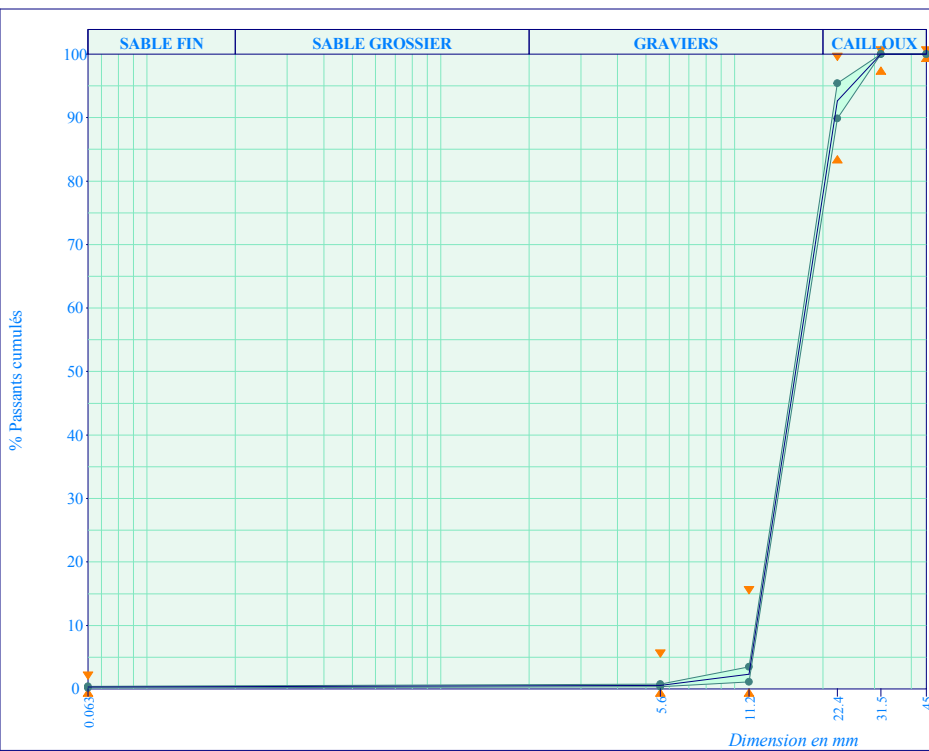

Moyenne	Fuseau de fabrication	
	▲ NFP18545/10:Code A	
Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.63 Mg/m3 (03/04/2023)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.8 % (03/04/2023)

DRUET Marion Responsable QSE