



Granulats : GRAVILLON 4/12,5 ROULE LAVE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme							Catégorie	
4	12.5	Norme NF P 18-545 Article 10							Code A	
	0.063	d/2	d		D/1.4	D	1.4D	2D	FI	W
Etendue e					30					
V.S.S.+U	2.5	6	16		74	100			24.00	
V.S.S.	1.5	5	15		70	99			20.00	
V.S.I.			0		40	90	98	100		
V.S.I.-U			0		36	88	97			

Partie informative

Résultats de production

du 26/04/21 au 20/12/21										
	0.063	2	4	8	9	12.5	18	25	FI	W
Maximum	0.5	1	1	61	70	99	100	100	7.05	3.4
Moyenne Xf	0.2	0	1	40	54	97	100	100	6.13	2.4
Minimum	0.0	0	0	25	40	95	100	100	4.20	1.7
Ecart-type	0.14	0.2	0.3	8.2	7.4	1.1	0.0	0.0	1.058	0.40
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	5	22

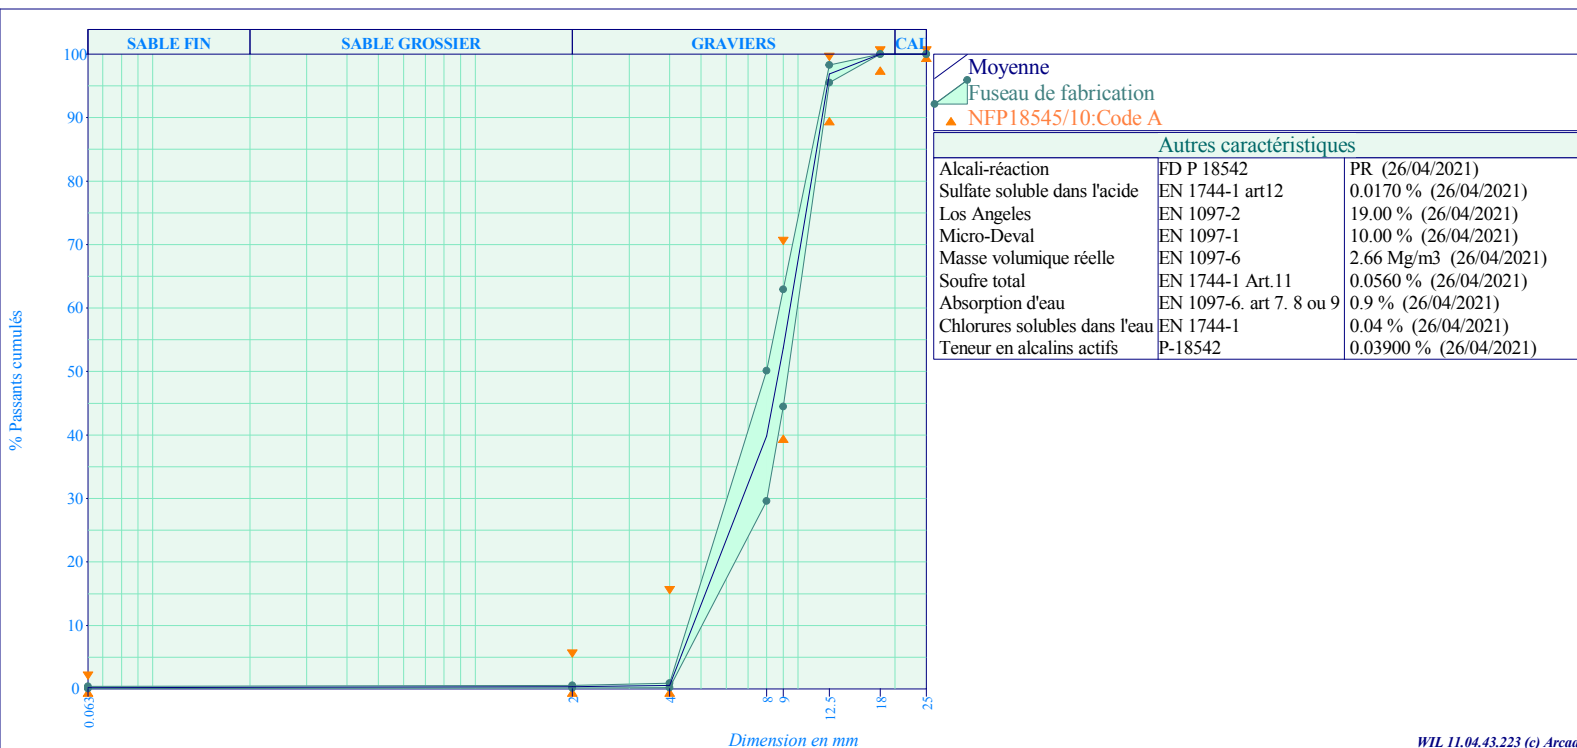

DRUET Marion Responsable QSE