




Granulats : GRAVE 0/12,5 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie
	0	12.5	Norme NF P 18-545 Article 10				
				D	1.4D	2D	
		0.063	1	4	12.5	18	25
Etendue e	6				10		
V.S.S.+U	7.0		64	94	100	100	
V.S.S.	6.0		60	90	99	100	
V.S.I.	0.0		20	50	89	98	100
V.S.I.-U	0.0		16	46	87	97	

Partie informative
Résultats de production

	du 26/04/21 au 10/01/22					
	0.063	1	4	12.5	18	25
Maximum	1.7	43	68	99	100	100
Moyenne Xf	1.2	41	67	98	100	100
Minimum	0.8	39	64	93	100	100
Ecart-type	0.23	1.1	1.5	1.6	0.0	0.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15

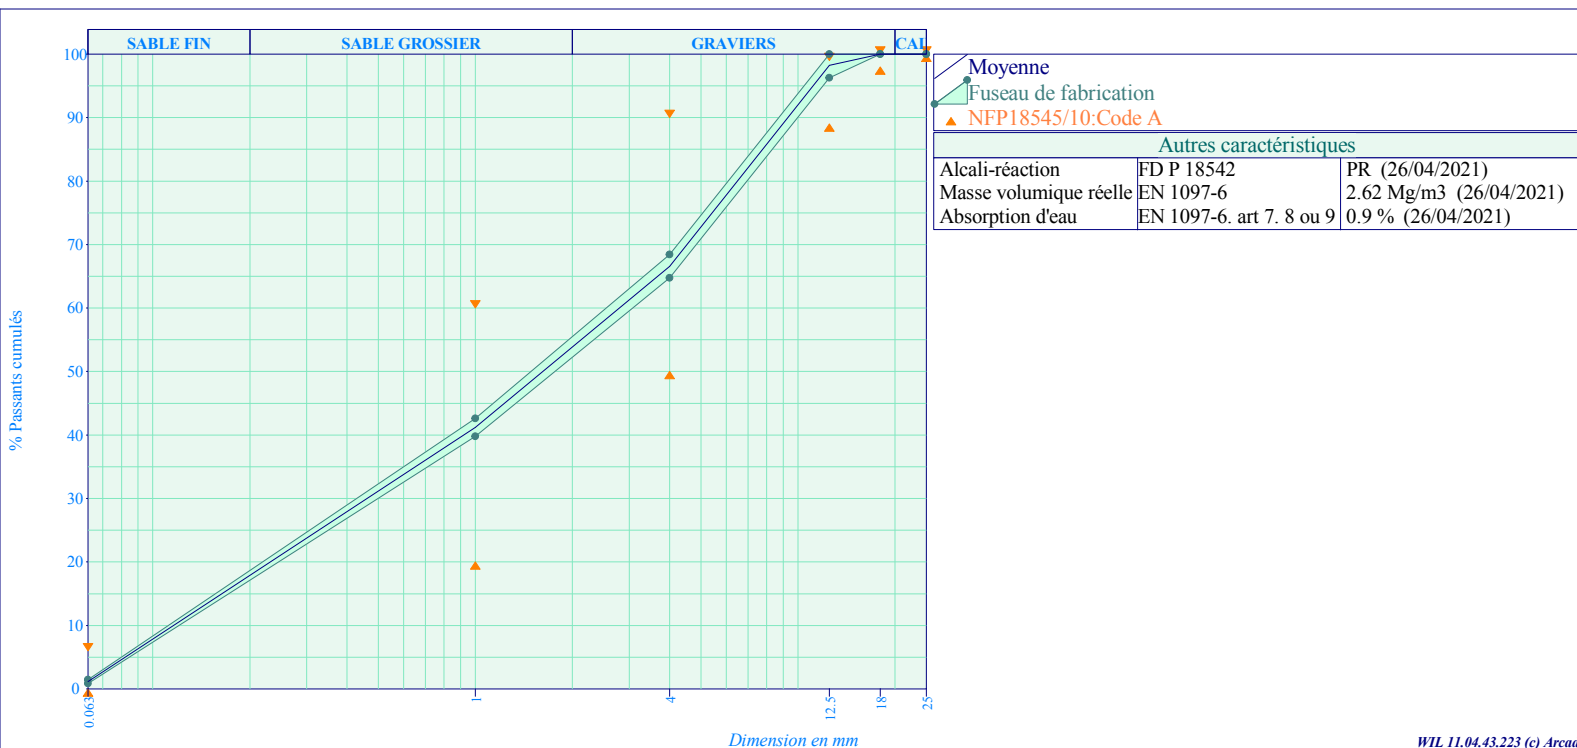

DRUET Marion Responsable QSE