



**Granulats :** GRAVE 0/12,5 ROULEE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 12.5

Norme NF P 18-545 Article 10

Code A


	0.063	1	4	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	2.00
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	1.50
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

### Partie informative

Résultats de production

du 11/10/21 au 30/05/22

	0.063	1	4	12.5	18	25	FM	MB
Maximum	1.7	44	69	99	100	100	3.82	0.50
Moyenne Xf	1.3	42	66	97	100	100	3.75	0.50
Minimum	0.8	40	58	88	100	100	3.65	0.50
Ecart-type	0.23	1.2	3.1	3.5	0.0	0.0	0.050	0.000
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	2

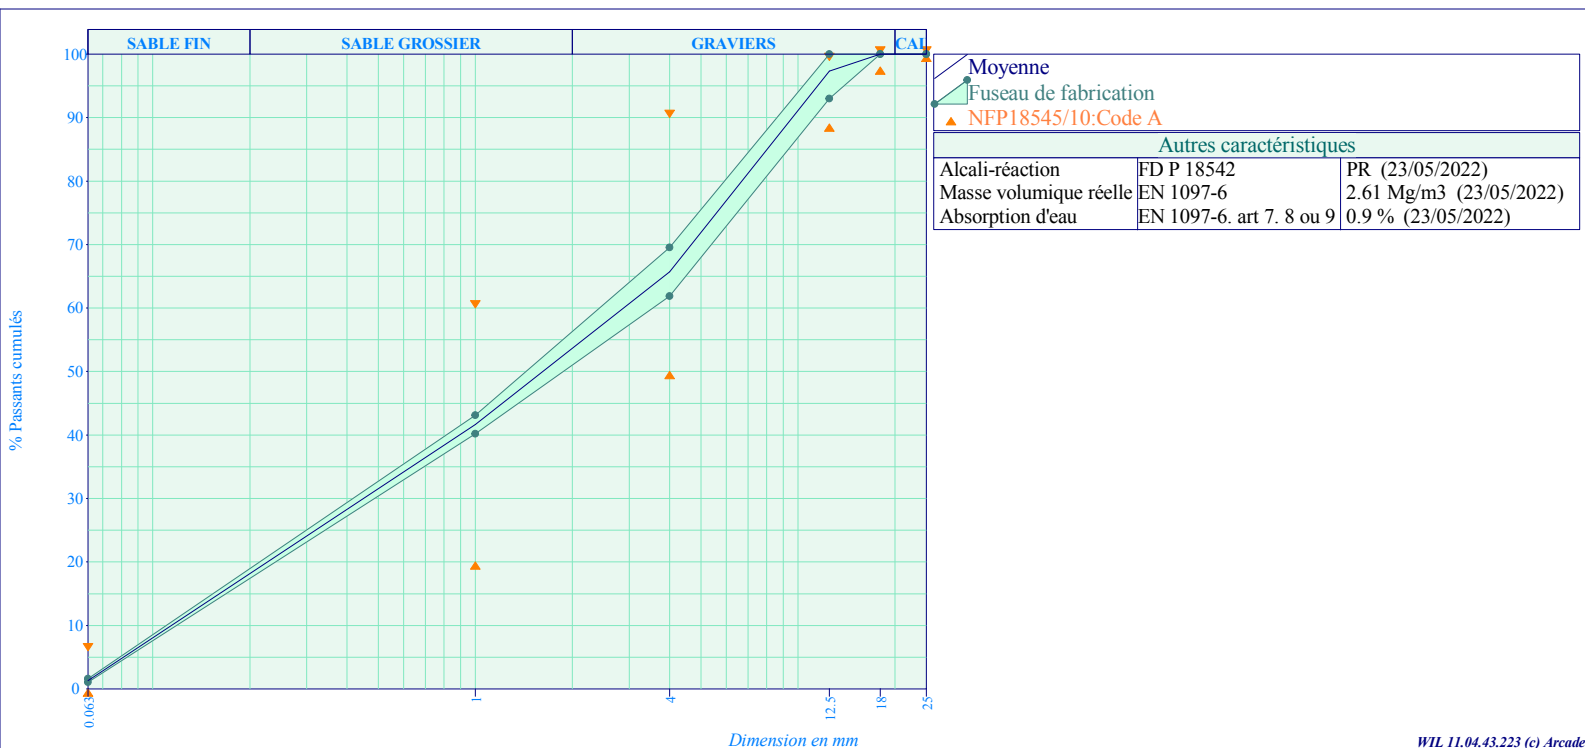

DRUET Marion Responsable QSE