

Granulats : GRAVE 0/12,5 ROULEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 12.5

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie

Code A


				D	1.4D	2D	
	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Etendue e	6			10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25

Partie informative

Résultats de production

du 28/05/25 au 12/06/26

	0.063	1	4	12.5	18	25	FM
Maximum	1.6	45	71	98	100	100	3.99
Moyenne Xf	1.0	41	64	97	100	100	3.81
Minimum	0.6	35	59	96	100	100	3.58
Ecart-type	0.29	2.5	4.0	0.7	0.0	0.0	0.120
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

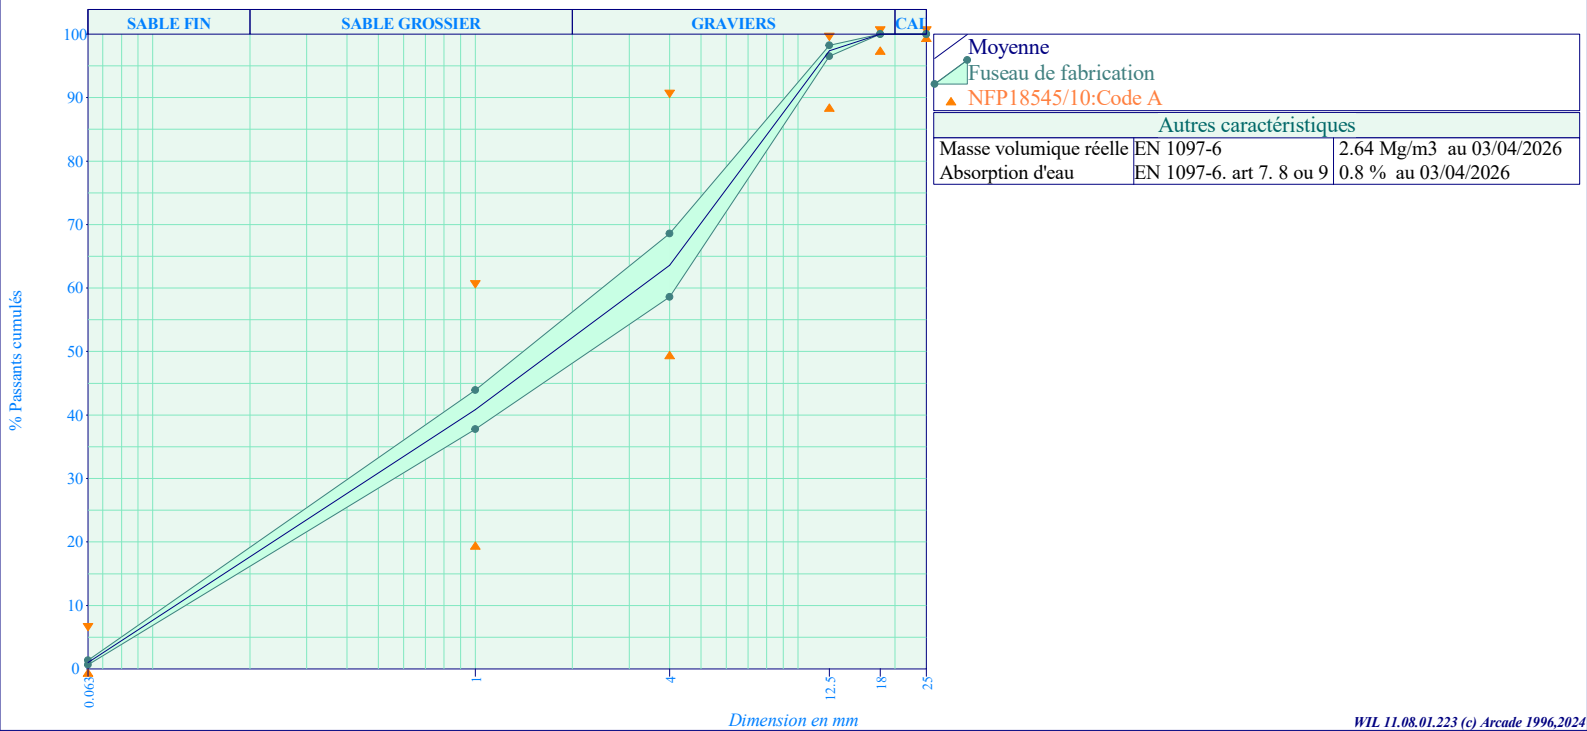

DRUET Marion Responsable QSE

Dimension en mm

WIL 11.08.01.223 (c) Arcade 1996,2024

[Signature manuscrite]