



**Granulats :** GRAVE 0/20 ROULEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	0	20	Norme NF P 18-545 Article 10				Code A	
	0.063	1	4	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	2.00
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	1.50
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97		3.25	

### Partie informative

Résultats de production

	du 15/02/21 au 18/07/22							
	0.063	1	4	20	28	40	FM	MB
Maximum	3.1	42	68	99	100	100	3.98	
Moyenne Xf	1.8	39	64	98	100	100	3.84	0.74
Minimum	1.4	36	60	97	100	100	3.72	
Ecart-type	0.43	2.0	2.6	0.5	0.0	0.0	0.090	
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	1

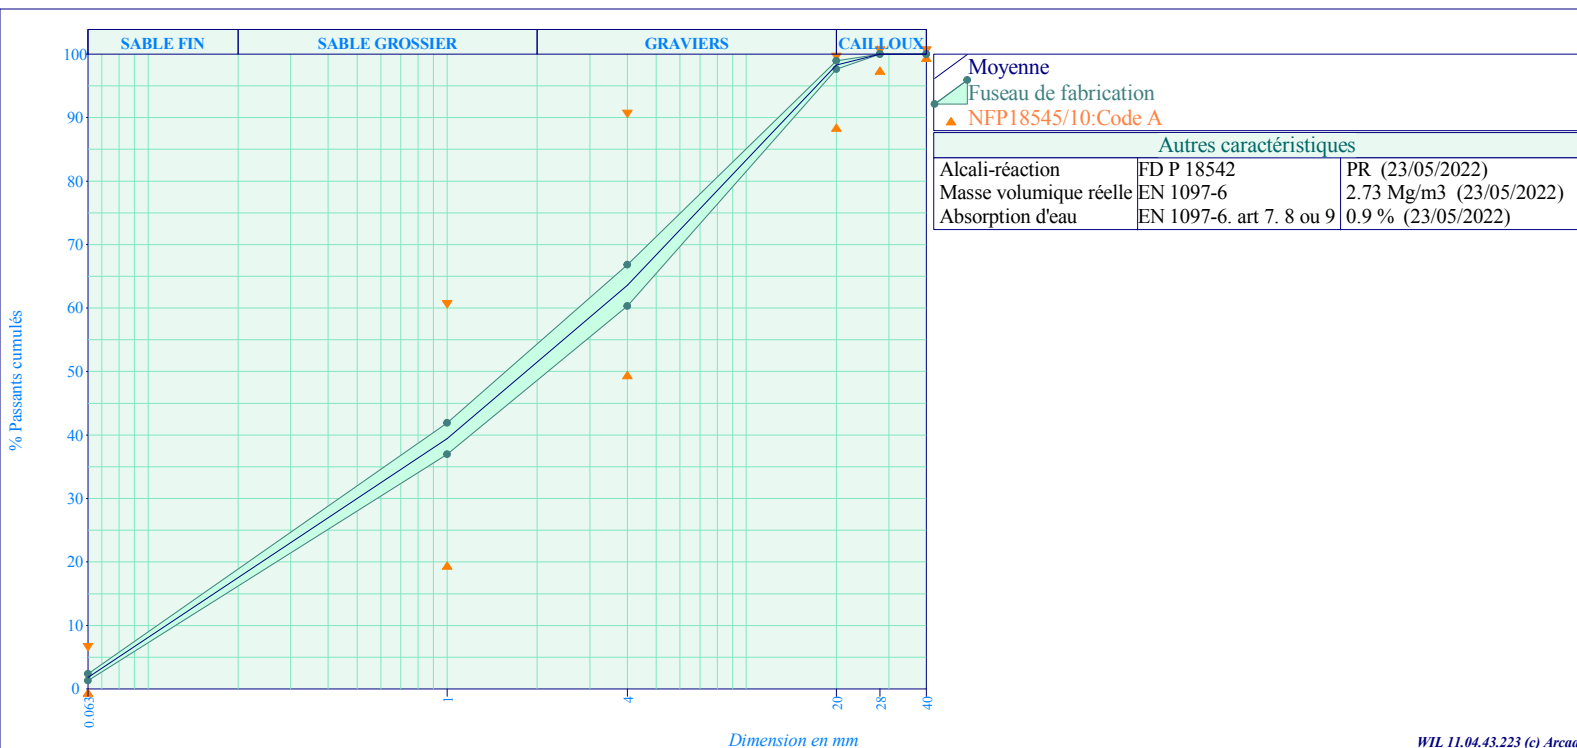

DRUET Marion Responsable QSE