




**Granulats :** GRAVE 0/22.4 ROULEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire		Norme						Catégorie
0	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10						Code A
					D	1.4D	2D	
		0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM
Etendue e	6				10			0.6
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100			4.15
V.S.S.	6.0	60	90	99	100			4.00
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100		3.40
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98		3.25

**Partie informative**  
*Résultats de production*

	du 09/11/20 au 20/06/22						
	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM
Maximum	5.3	52	60	99	100	100	3.94
Moyenne Xf	2.1	47	56	98	100	100	3.73
Minimum	1.3	42	51	97	100	100	3.50
Ecart-type	0.91	2.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.090
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17

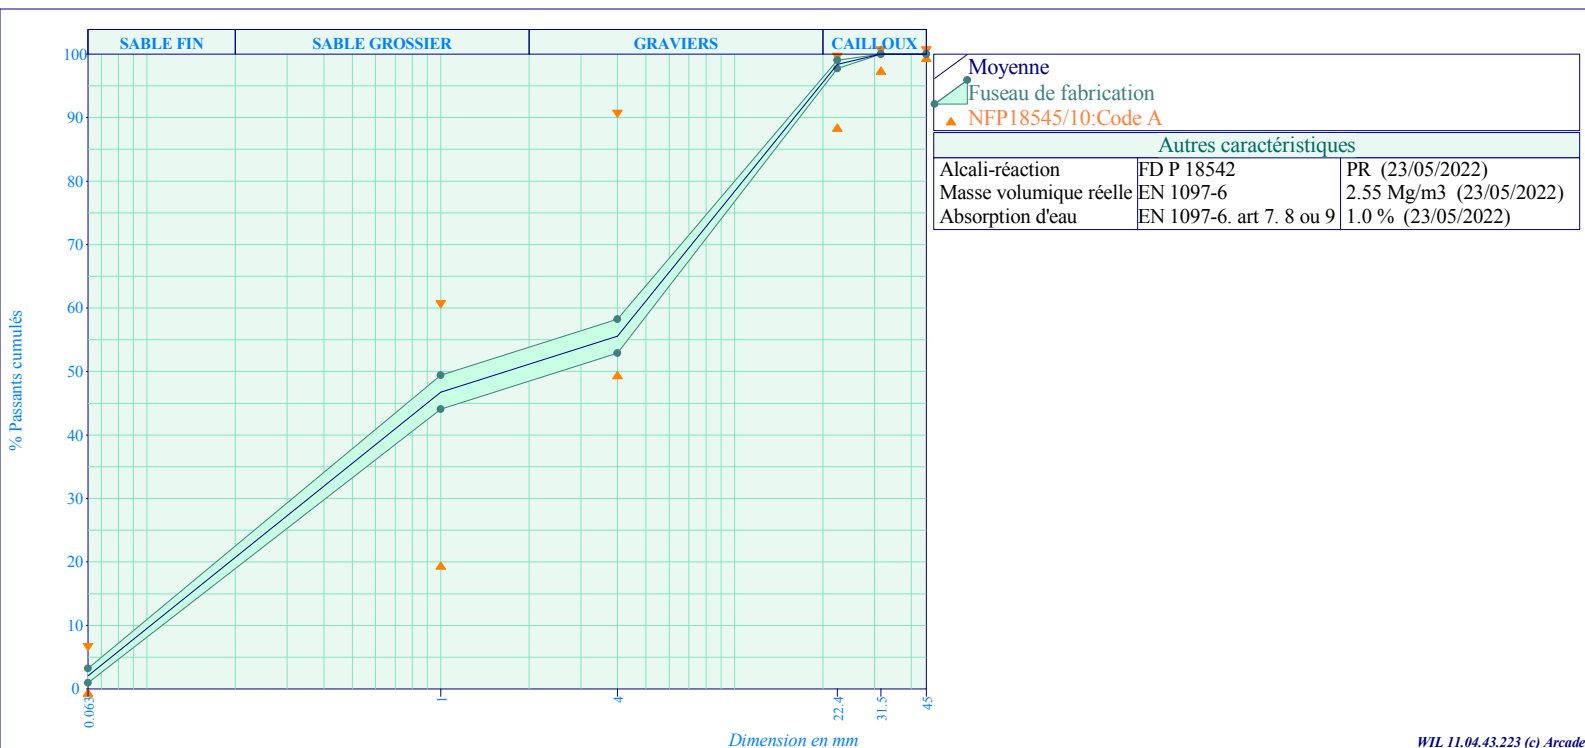

**DRUET Marion Responsable QSE**