



Granulats : GRAVE 0/22.4 ROULEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 / 22.4	Norme NF P 18-545 Article 10	Code A

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98	3.25	

Partie informative
Résultats de production

du 20/09/21 au 19/06/23								
	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Maximum	3.5	52	63	99	100	100	4.12	4.1
Moyenne Xf	1.9	46	56	98	100	100	3.75	3.4
Minimum	1.5	35	50	97	100	100	3.46	2.4
Ecart-type	0.54	4.1	3.9	0.5	0.0	0.0	0.180	0.50
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15

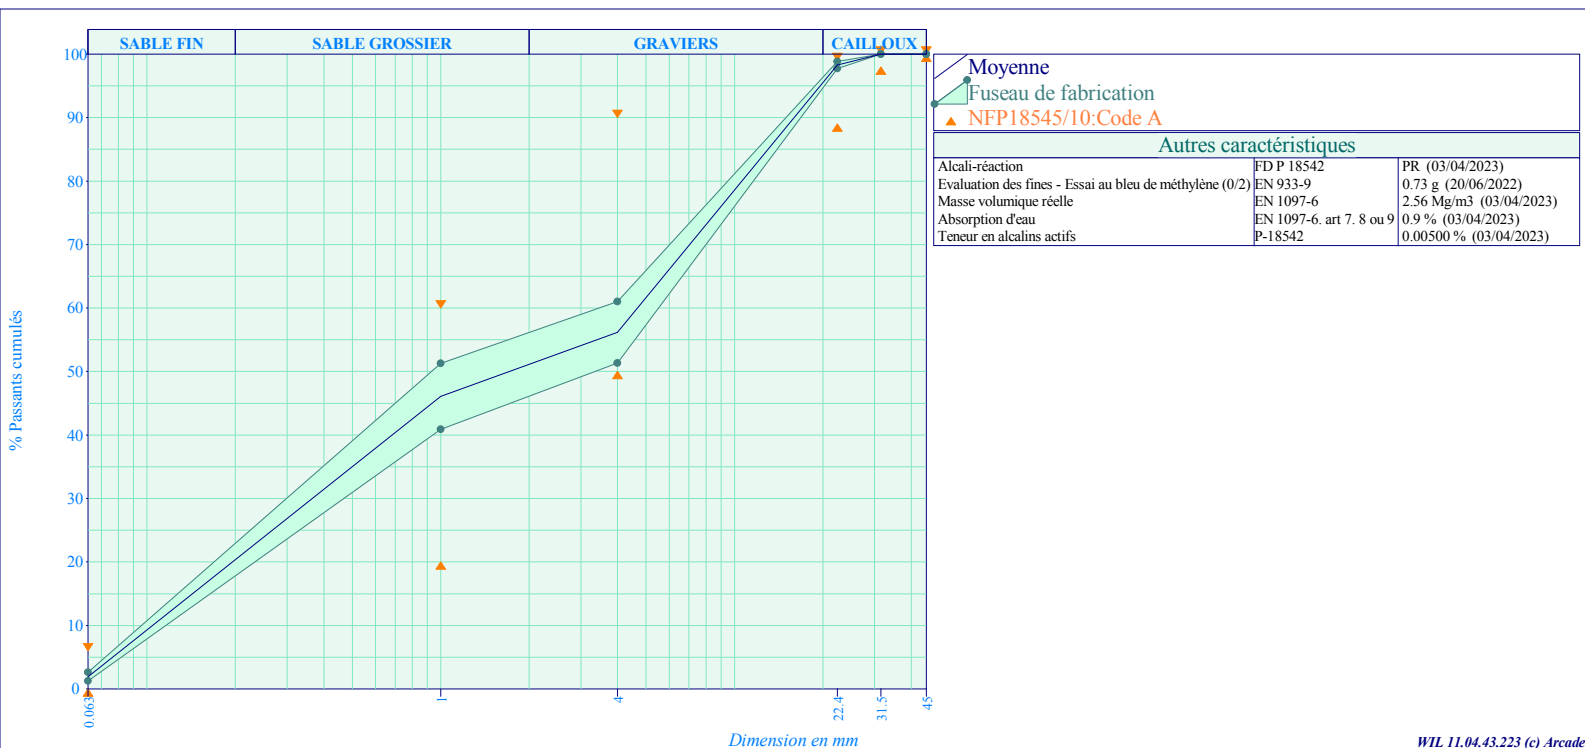

DRUET Marion Responsable QSE