



Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme					Catégorie
	0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242			
	0.063	D/2	D	1.4D	2D	MB
Etendue e	6	20	10			
V.S.S.+U	11.0	78	100	100		2.50
V.S.S.	9.0	75	99	100		2.00
V.S.I.	3.0	55	89	98	100	
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100	

Partie informative

Résultats de production

	du 03/11/20 au 06/12/21					MB
	0.063	5	10	14	20	
Maximum	6.6	73	99	100	100	0.75
Moyenne Xf	5.6	63	98	100	100	0.69
Minimum	5.1	56	97	100	100	0.49
Ecart-type	0.42	4.2	0.6	0.0	0.0	0.102
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15

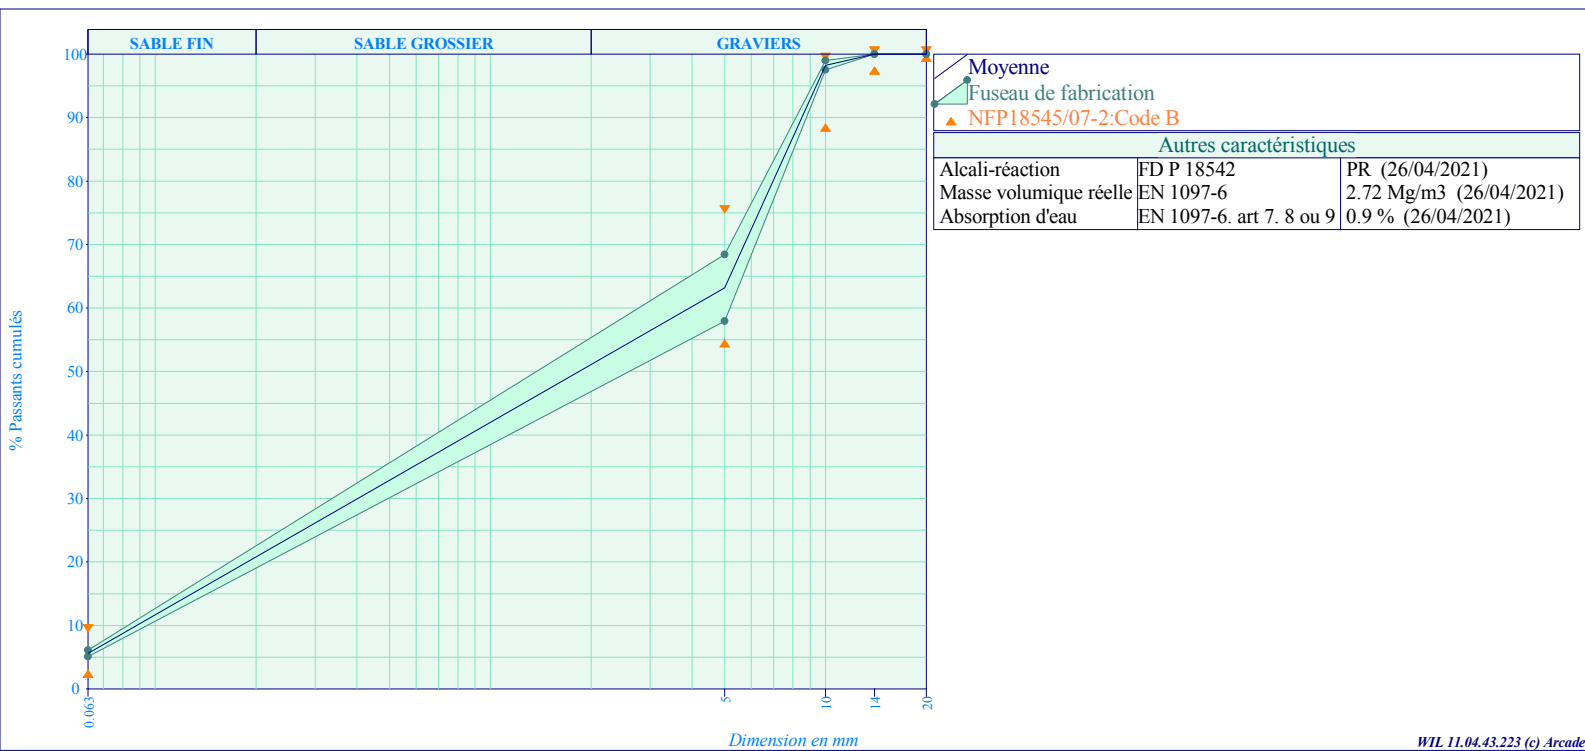

DRUET Marion Responsable QSE