




Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme					Catégorie	
	0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242				
	0.063	D/2	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	6	20	10				
V.S.S.+U	11.0	81	100	100			2.50
V.S.S.	9.0	78	99	100			2.00
V.S.I.	3.0	58	89	98	100		
V.S.I.-U	1.0	55	87	97	100		

Partie informative
Résultats de production

	du 09/05/17 au 13/06/22						
	0.063	5	10	14	20	FM	MB
Maximum	8.9	77	99	100	100	3.92	0.75
Moyenne Xf	7.0	68	97	100	100	3.55	0.62
Minimum	4.1	59	96	100	100	3.27	0.47
Ecart-type	1.23	5.7	0.9	0.0	0.0	0.210	0.130
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15

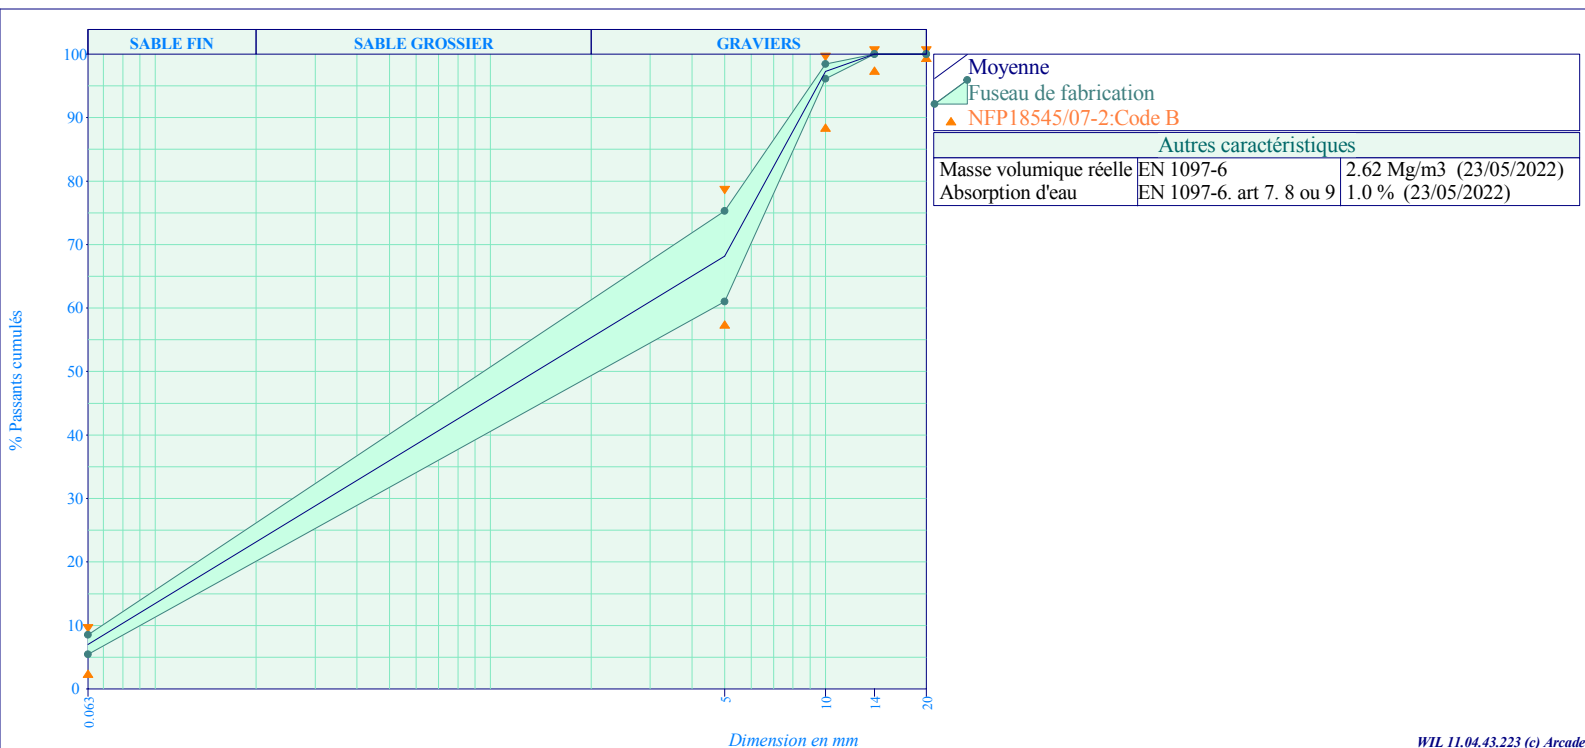

DRUET Marion Responsable QSE