



Granulats : GRAVE 0/10 SEMI-CONCASSEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme					Catégorie	
	0	10	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242				
	0.063	D/2	D	1.4D	2D	MB	W
Etendue e	6	20	10				
V.S.S.+U	11.0	78	100	100		2.50	
V.S.S.	9.0	75	99	100		2.00	
V.S.I.	3.0	55	89	98	100		
V.S.I.-U	1.0	52	87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

	du 09/05/22 au 10/07/23						
	0.063	5	10	14	20	MB	W
Maximum	8.5	75	99	100	100	0.75	5.3
Moyenne Xf	6.3	65	97	100	100	0.72	3.5
Minimum	4.6	56	93	100	100	0.50	2.0
Ecart-type	1.13	6.3	1.9	0.0	0.0	0.062	0.90
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	15	16

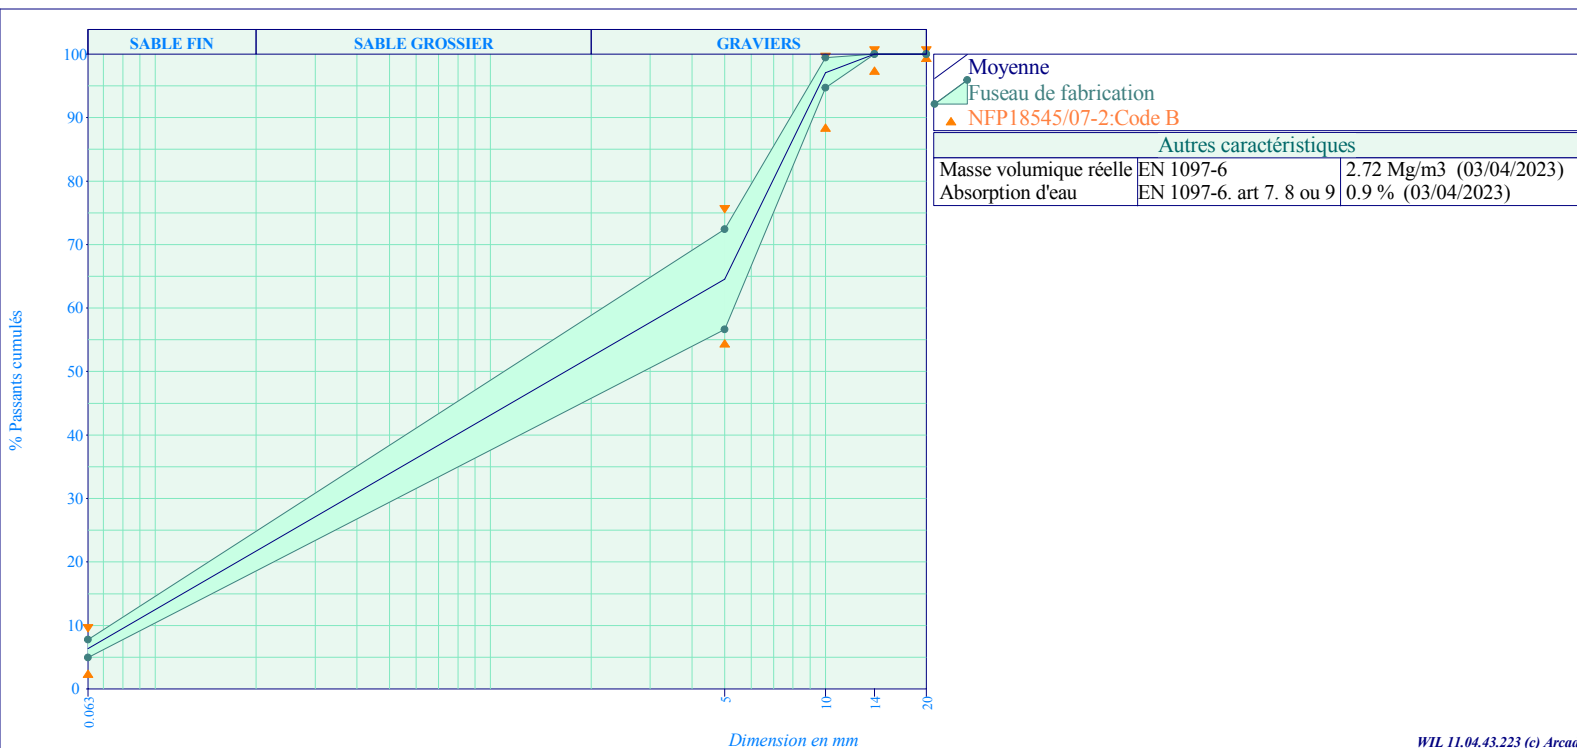

DRUET Marion Responsable QSE