



Granulats : GRAVE 0/20 SEMI-CONCASSEE
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 / 20	Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242	Code B

	0.063	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4D 28	2D 40	FM	MB	W
Etendue e	6				20	10					
V.S.S.+U	10.0				81	100	100			2.50	
V.S.S.	9.0				78	99	100			2.00	
V.S.I.	3.0				58	89	98	100			
V.S.I.-U	2.0				55	87	97	100			

Partie informative
 Résultats de production

du 21/03/22 au 19/06/23

	0.063	1	2	4	10	20	28	40	FM	MB	W
Maximum	7.3	32	52	65	78	99	100	100	5.20	0.75	6.5
Moyenne Xf	6.2	22	34	47	72	98	100	100	4.54	0.69	3.1
Minimum	4.4	12	18	25	63	95	100	100	3.98	0.48	1.5
Ecart-type	0.82	5.1	8.3	9.9	5.4	0.8	0.0	0.0	0.300	0.101	1.10
Nombre de résultats	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

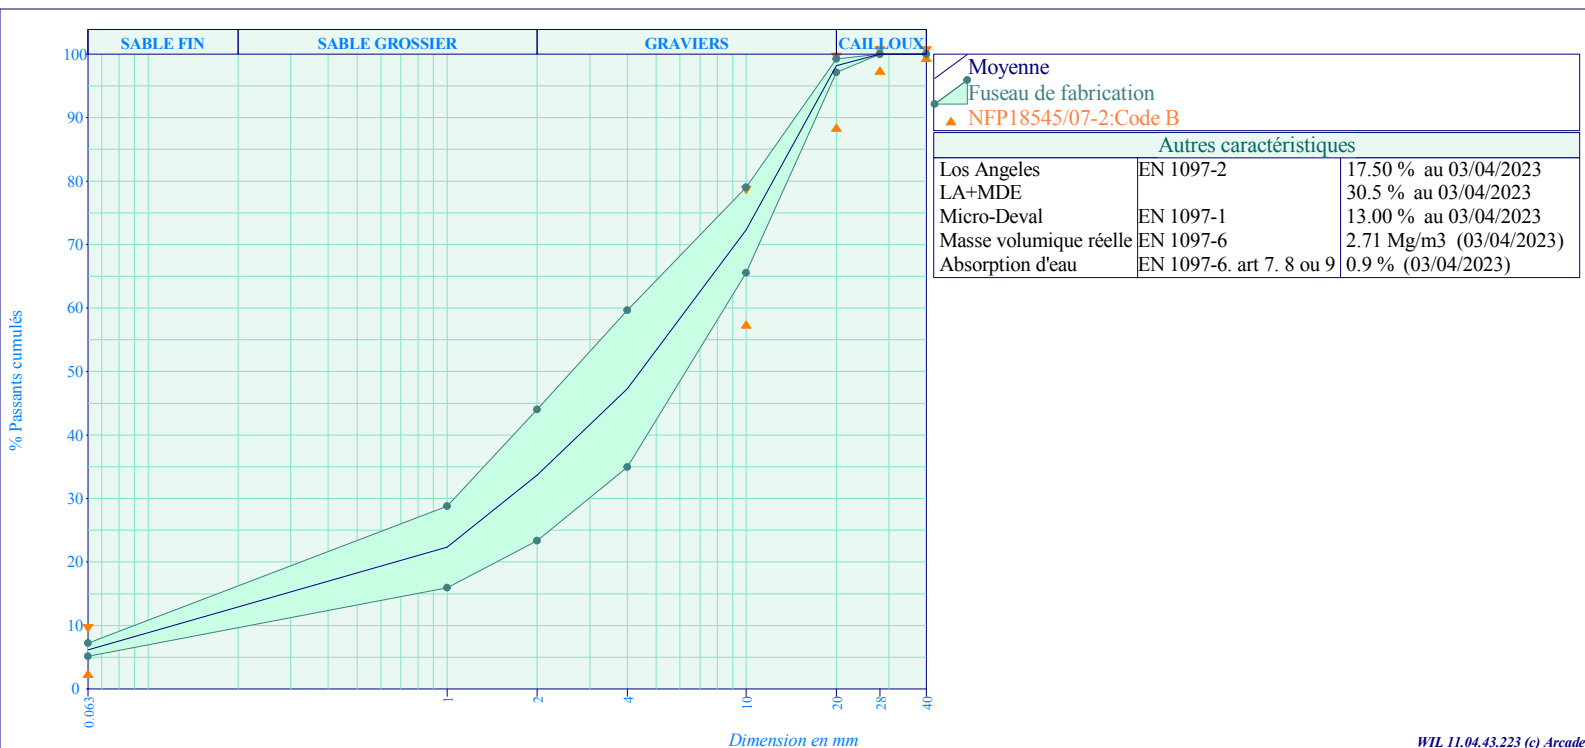

DRUET Marion Responsable QSE