



Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 4	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043	Code a

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	Ecs	FM	MB	W
Etendue e	6					20	10						
V.S.S.+U	15.0					73	97					2.50	
V.S.S.	14.0					72	95					2.00	
V.S.I.	8.0					52	85	98	100				
V.S.I.-U	7.0					51	83	97	100				

Partie informative
Résultats de production

du 23/05/22 au 19/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	FM	MB	W
Maximum	12.4	17	28	38	53	72	95	100	100	39.00	3.69	0.75	11.4
Moyenne Xf	10.4	15	21	31	42	63	92	100	100	36.86	3.38	0.68	3.8
Minimum	6.1	13	14	23	33	54	88	99	100	36.00	3.00	0.49	1.0
Ecart-type	1.28	1.2	3.3	3.7	5.0	5.4	2.2	0.2	0.0	0.990	0.190	0.105	2.20
Nombre de résultats	22	20	22	20	22	22	22	22	22	7	22	22	22

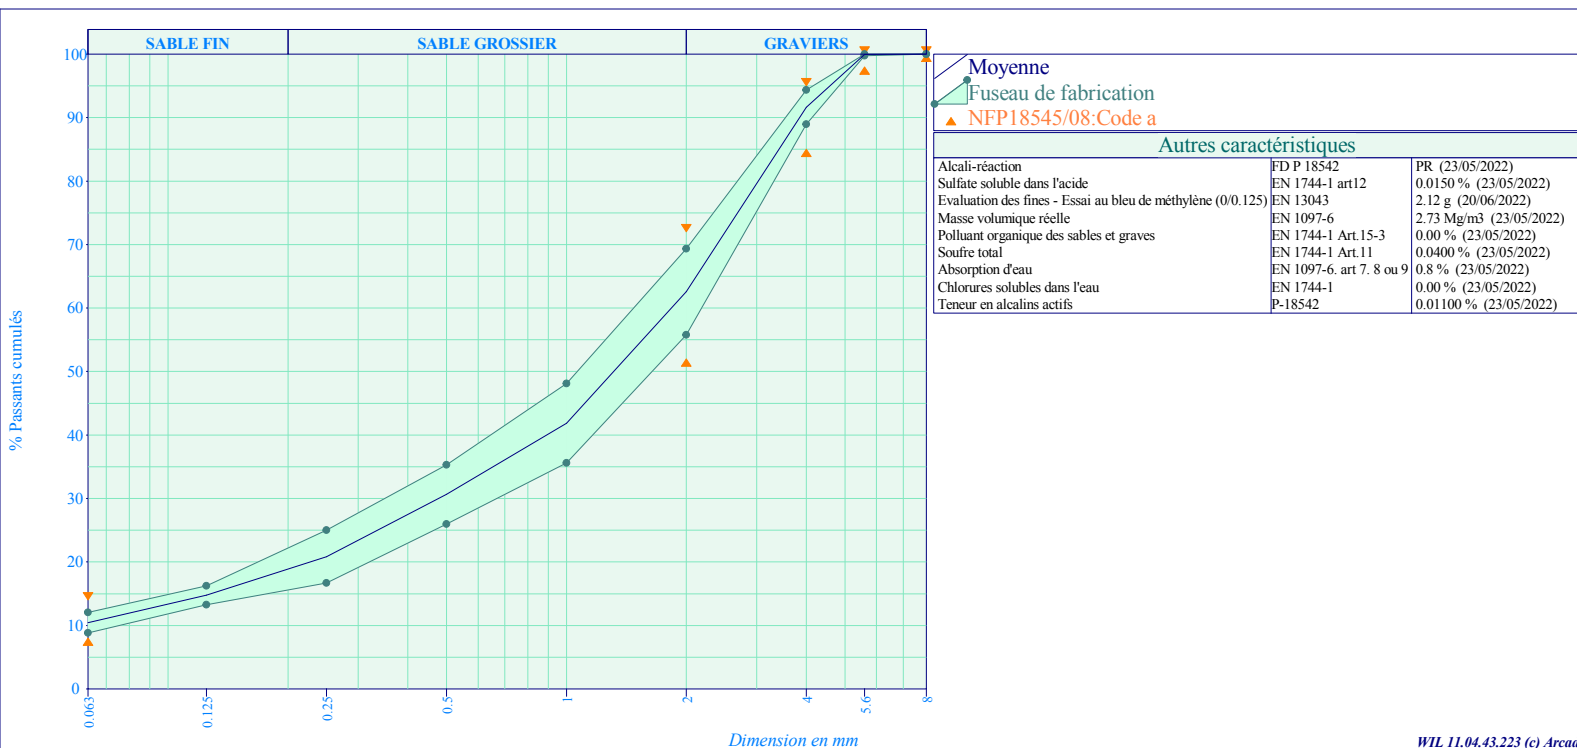

DRUET Marion Responsable QSE