



**Granulats :** SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE

**Pétrographie :** Silico-Calcaire

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Bétons hydrauliques

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf.Producteur/Utilisateur


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	2	3.15	D	1.4D	2D	8	FM	MB	W	
Etendue e	6						20		10							
V.S.S.+U	14.0						76		100					2.50		
V.S.S.	12.0						72		99					2.00		
V.S.I.	6.0						52		89	98	100					
V.S.I.-U	4.0						48		87	97						

### Partie informative

Résultats de production

du 01/03/21 au 23/05/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	9.6	13	18	28	42	67	83	98	100	100	3.98	0.75	6.0
Moyenne Xf	8.0	11	15	23	36	60	78	93	100	100	3.62	0.67	4.2
Minimum	5.6	9	12	17	27	47	67	90	100	100	3.38	0.49	2.8
Ecart-type	1.01	1.2	1.8	2.9	4.0	5.5	5.9	1.9	0.1	0.0	0.160	0.116	1.10
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	10	17	17	17	17	17	17

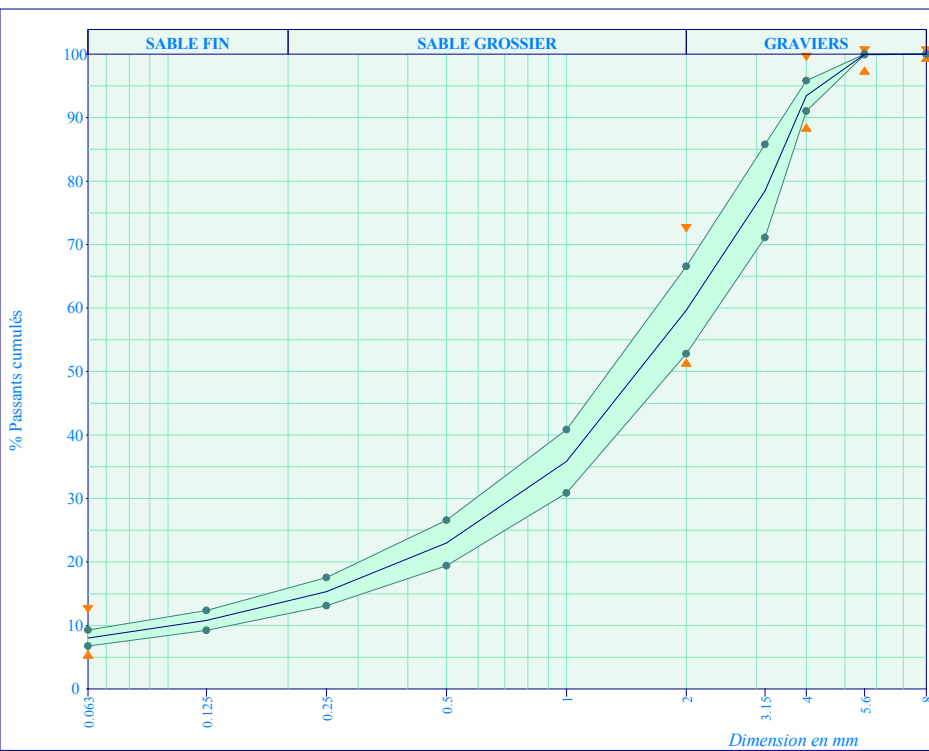

Autres caractéristiques		
Masse volumique réelle	EN 1097-6	2.57 Mg/m3 (23/05/2022)
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.0 % (23/05/2022)

DRUET Marion Responsable QSE