




Granulats : **SABLE 0/4 SEMI-CONCASSE**
Pétrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme								Catégorie				
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043								Code a		
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	Ecs	FM	MB	W
Etendue e	6					20	10						
V.S.S.+U	15.0					73	97					2.50	
V.S.S.	14.0					72	95					2.00	
V.S.I.	8.0					52	85	98	100				
V.S.I.-U	7.0					51	83	97	100				

Partie informative
Résultats de production

du 16/01/23 au 12/06/23													
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Ecs	FM	MB	W
Maximum	13.2	18	26	36	50	71	95	100	100	37.00	3.72	0.75	5.2
Moyenne Xf	10.4	14	21	30	42	63	91	100	100	36.67	3.38	0.69	3.0
Minimum	8.9	12	17	24	34	54	87	100	100	36.00	3.03	0.49	1.2
Ecart-type	1.07	1.5	2.2	3.6	4.7	5.8	2.5	0.0	0.0	0.471	0.190	0.104	1.10
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15	15	15

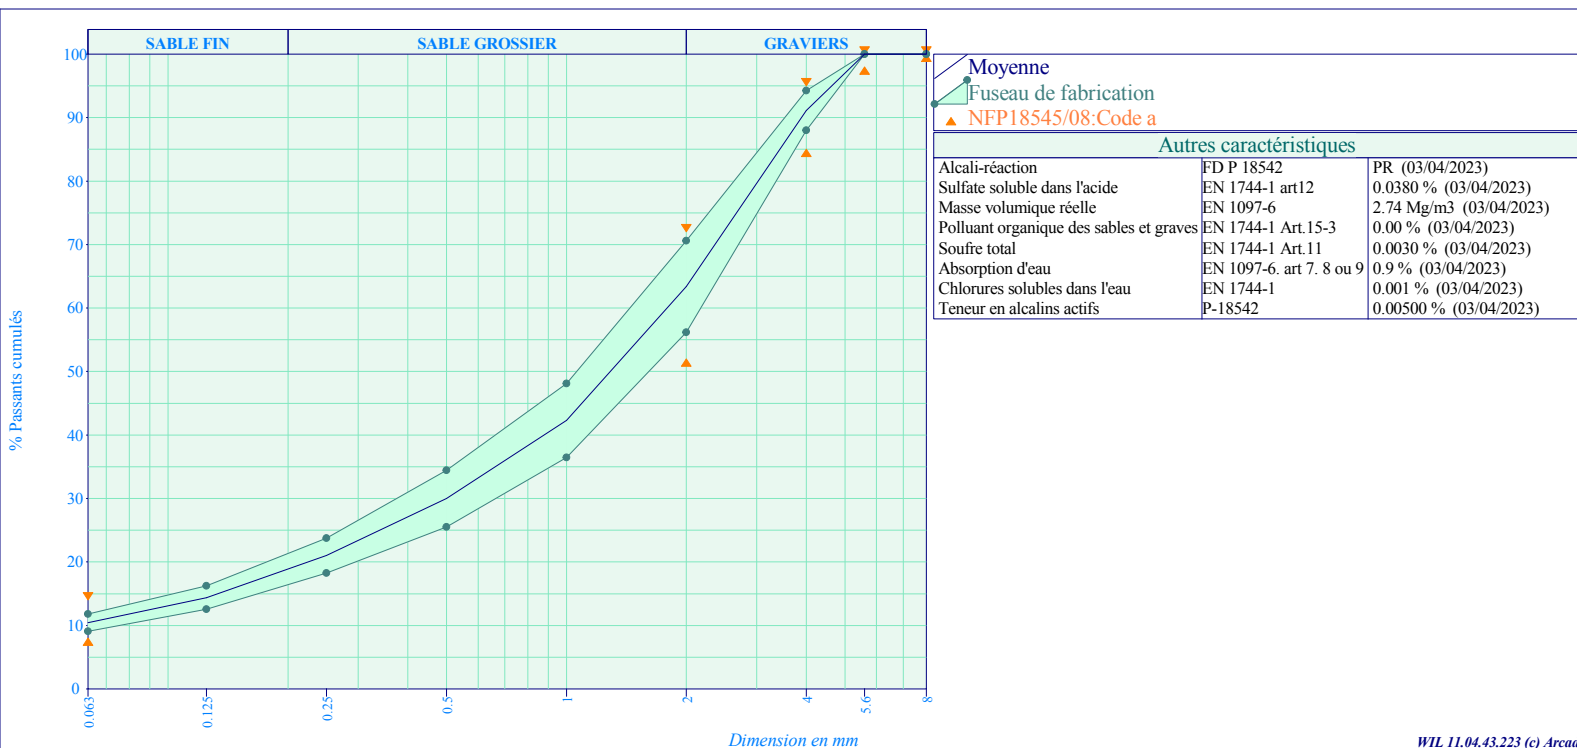

DRUET Marion Responsable QSE