

Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme					Catégorie	
0	1	Norme NF P 18-545 Article 10					Code A	

	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e	10		50		10			0.6	
V.S.S.+U	11.0		74		100	100		2.35	1.50
V.S.S.	10.0		70		99	100		2.20	1.00
V.S.I.	0.0		20		89	95	100	1.60	
V.S.I.-U	0.0		16		87	94		1.45	

Partie informative
Résultats de production

du 23/05/25 au 18/12/25									
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	8.0	15	28	72	96	99	100	2.25	0.50
Moyenne Xf	2.0	7	24	65	93	98	100	2.12	0.49
Minimum	0.8	5	20	55	91	97	100	2.01	0.49
Ecart-type	1.57	2.0	2.4	4.8	1.2	0.5	0.0	0.060	0.002
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	20	19

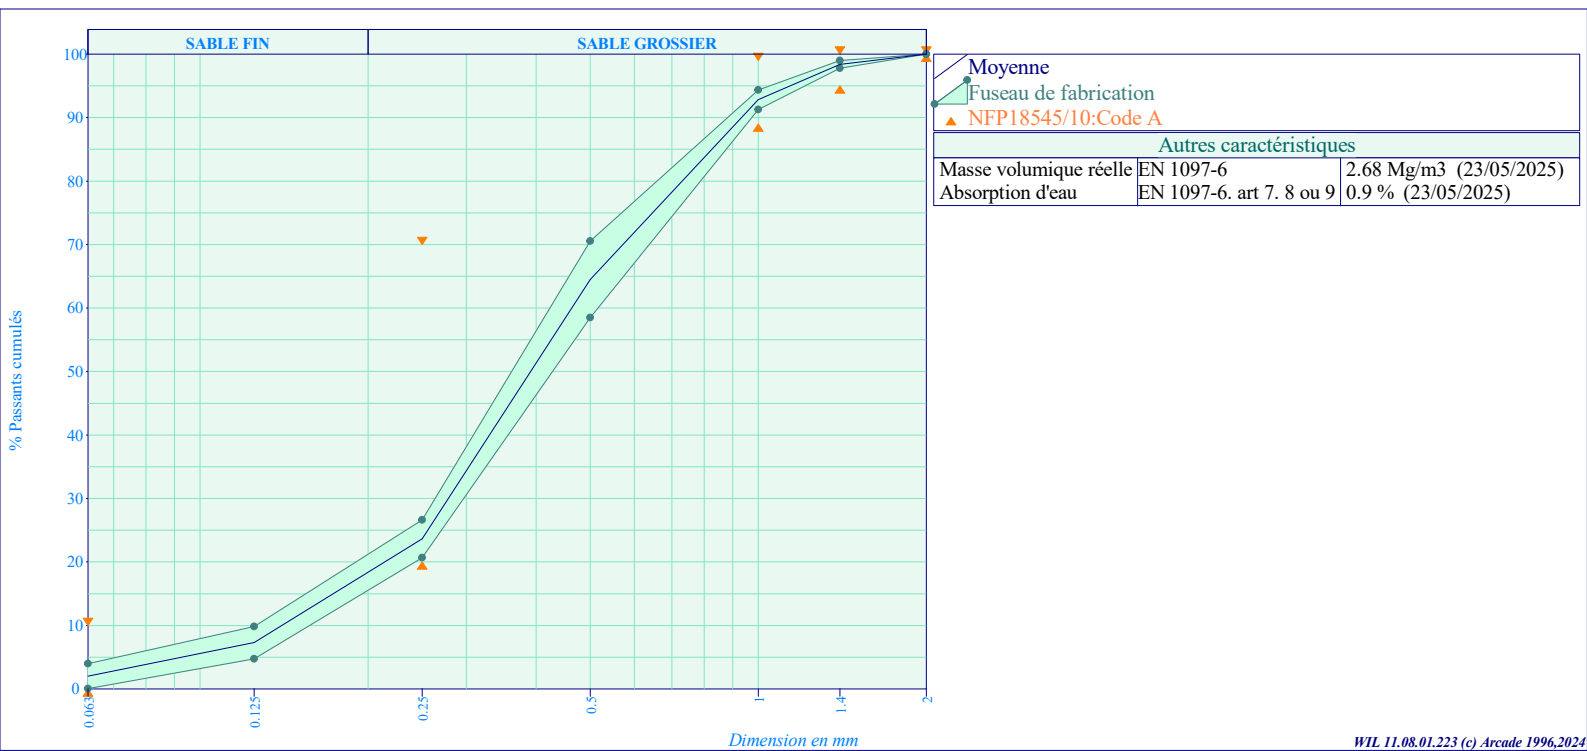

DRUET Marion Responsable QSE

[Signature]