



Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques


Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							Catégorie		
	0	1	Norme NF P 18-545 Article 10							Code A
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4D	2D	FM	MB	
Etendue e	10		50		10			0.6		
V.S.S.+U	11.0		74		100	100		2.35	1.50	
V.S.S.	10.0		70		99	100		2.20	1.00	
V.S.I.	0.0		20		89	95	100	1.60		
V.S.I.-U	0.0		16		87	94		1.45		

Partie informative
Résultats de production

du 23/05/22 au 19/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	5.2	12	32	85	98	100	100	2.05	0.75
Moyenne Xf	2.6	8	26	77	96	98	100	1.93	0.51
Minimum	0.0	4	20	72	92	96	100	1.73	0.49
Ecart-type	1.25	2.4	3.9	3.4	1.4	1.2	0.0	0.080	0.053
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23

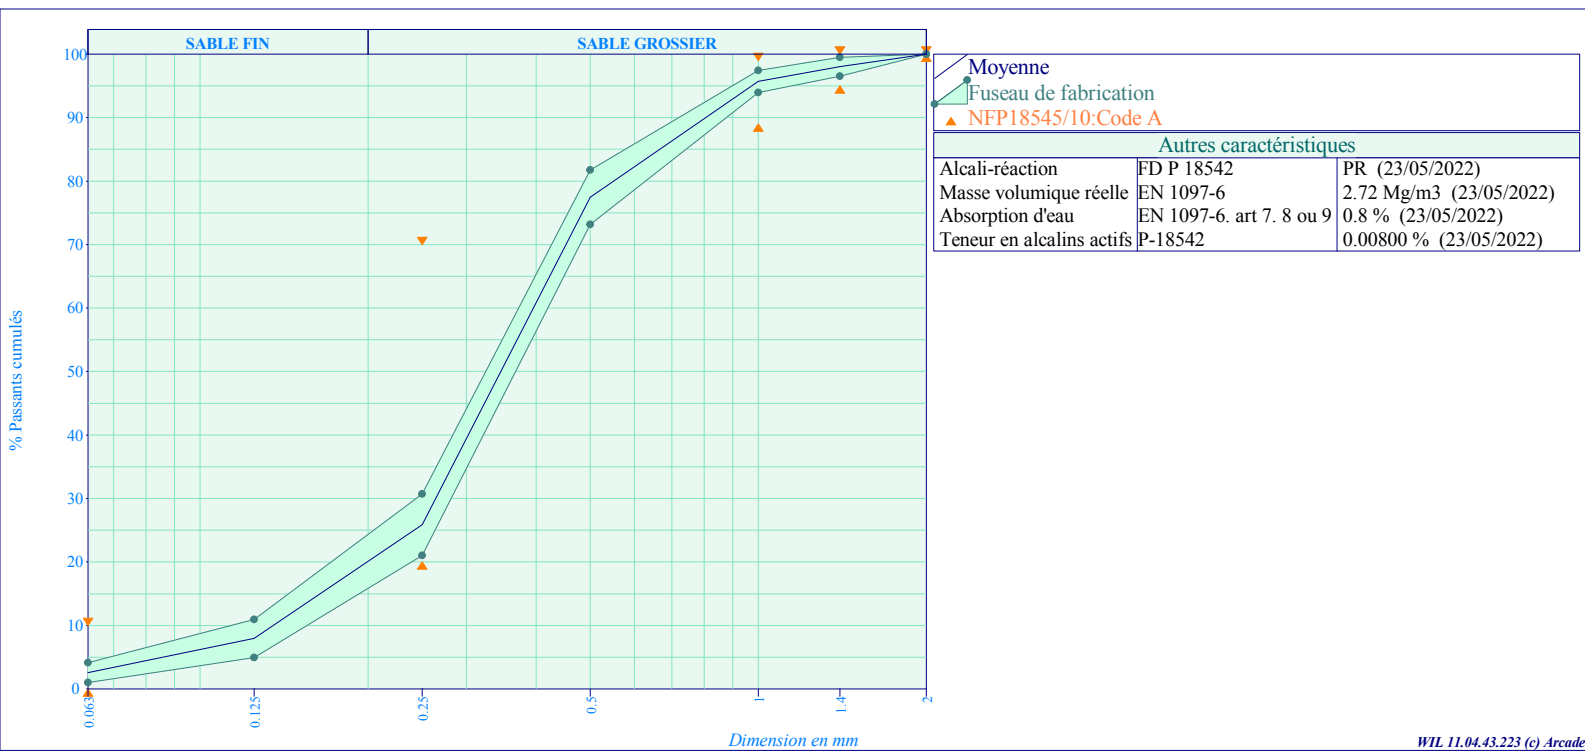

DRUET Marion Responsable QSE